REF : NL4FRX

Fiche Speakon femelle 4 pôles coudée

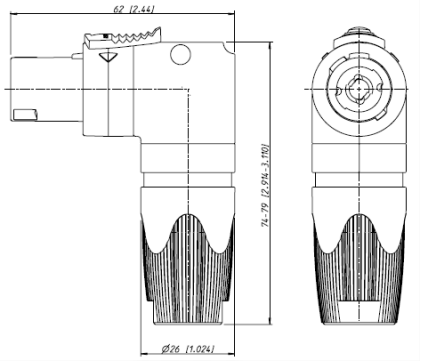

INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact :	≤ 2 mΩ
Rigidité diélectrique :	4 kVdc
Résistance d'isolement :	> 1 GΩ
Courant nominal par contact :	40 A rms
Tension de service :	250 V
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 5000
Mode de verrouillage :	Locket de verrouillage
Câble – diamètre extérieur admissible :	7 – 14.50 mm
Section câble max :	4.00 – 6.00 mm² - AWG 12 - 10
Mode de raccordement :	En vissant ou par soudure
Revêtement Contact :	4 µm Ag
Contact :	Cuivre (CuZn39Pb3)
Insert :	PBTP 20 % GR
Corps :	PBTP 20 % GR

Indice d'inflammabilité :	UL 94 HB
Soudabilité :	Conforme à la norme IEC 68-2-20
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

REF.		
NL4FRX	Fiche Speakon femelle 4 pôles coudée	1 unité

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification