






PLAG6ANB

Plug RJ45 rotatif CAT6A non blindé - raccordement sans outils



Bénéfices

- Plug RJ45 à tête rotative
- Permet un raccordement direct des équipements IP
- Plug sans outils pour câble solide

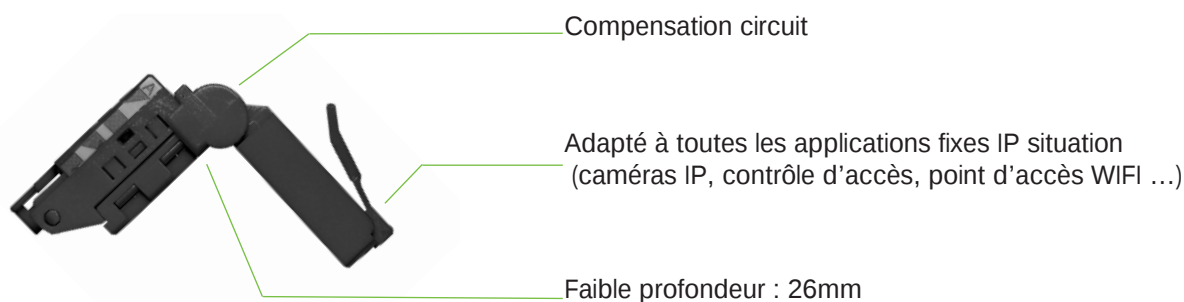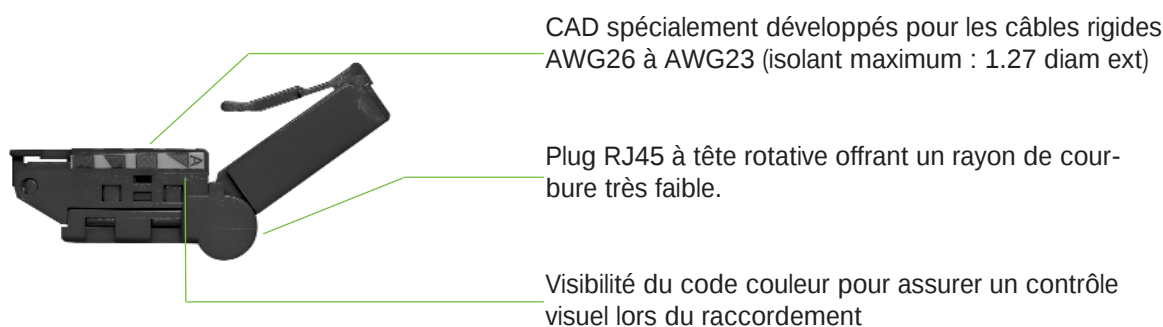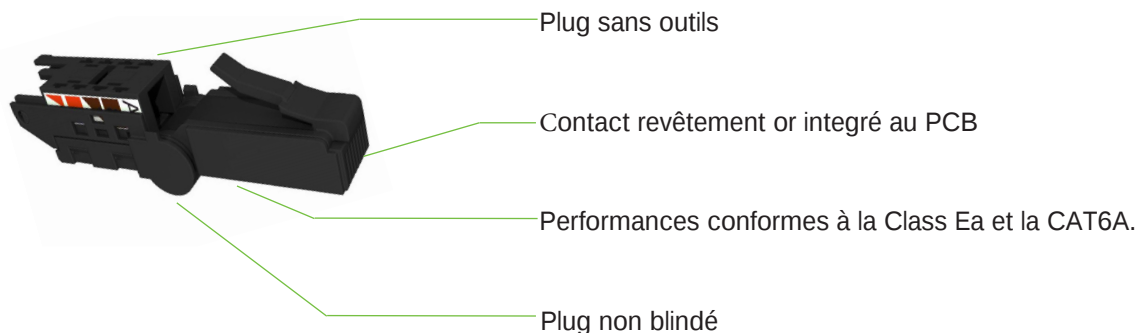



PLAG6ANB

Plug RJ45 rotatif CAT6A non blindé - raccordement sans outils

STANDARDS

SYSTEME	ISO 11801 channel Classe Ea
	EIA TIA 568-C.2 channel Cat 6A
	PoE / PoEP

PROPRIETES TECHNIQUES

Raccordement sans outil : CAD	Phosphore Bronze et revêtement nickel
Diamètre de fil	Conducteur rigide AWG 26 à AWG 23 avec une isolation max de 1.27mm
Dimensions	Conforme à FCC part 68 subpart F requirements
Contacts	Revêtement Or sur surcouche Nickel
Corps	Ignifuge - UL94-V0
Code couleur	568A & 568B

PROPRIETES ELECTRIQUES


Résistance de contact :	< 20 mΩ
Résistance Entrée/Sortie :	< 200mΩ
Tension de fonctionnement	≤ 72V dc
Cycle insertion :	> 500
Cycle de rotation plug	< 50



PLAG6ANB

Plug RJ45 rotatif CAT6A non blindé - raccordement sans outils

DESSINS 3D

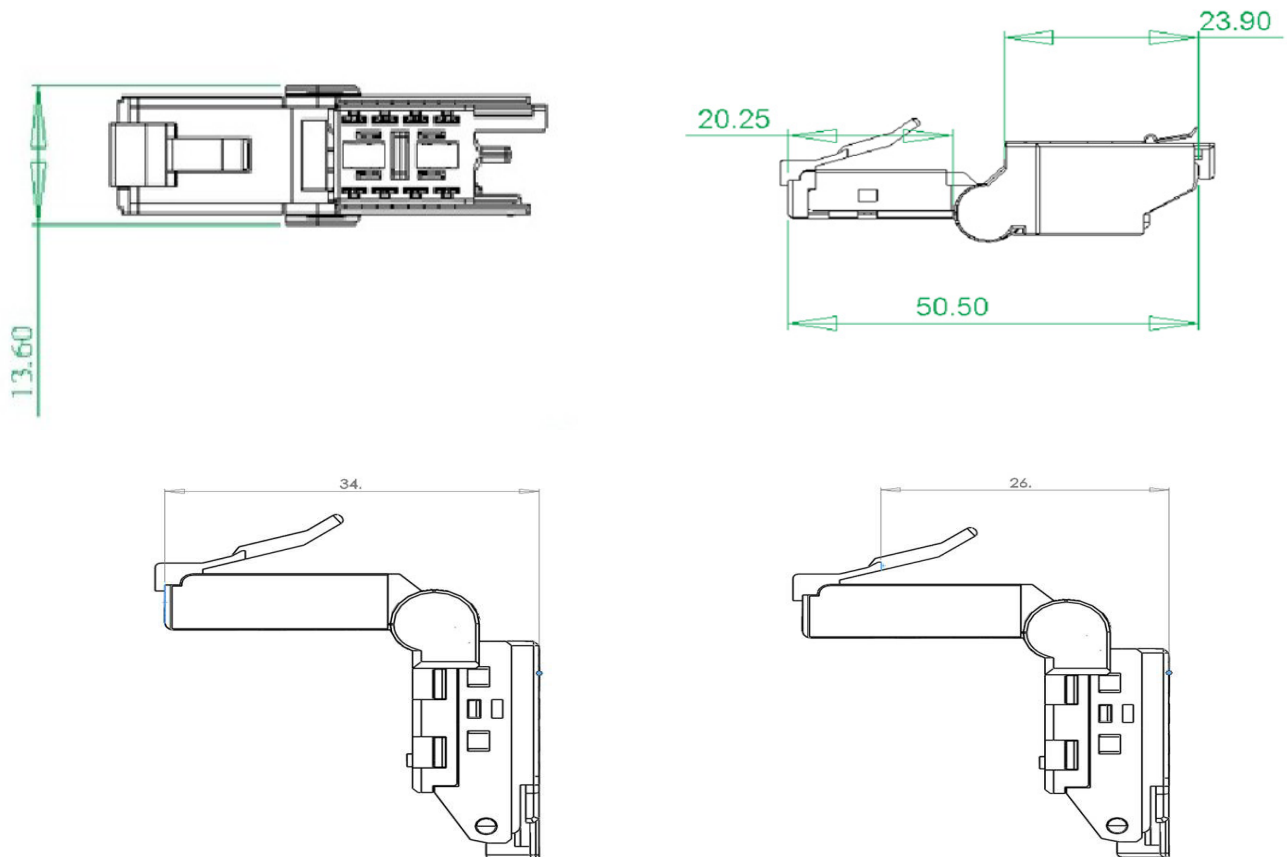

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
PLAG6ANB	Plug rotatif RJ45 sans outil CAT6A non blindé	UNITAIRE