




PLST6AFS

Plug RJ45 sans outil CAT6A blindé 360° - Gamme Link+



Bénéfices

- Plug RJ45 CAT6A sans outil : câble souple et solide
- Plug compact
- Corps ZAMAC blindé à 360°
- Code couleur 568 A&B et industriel

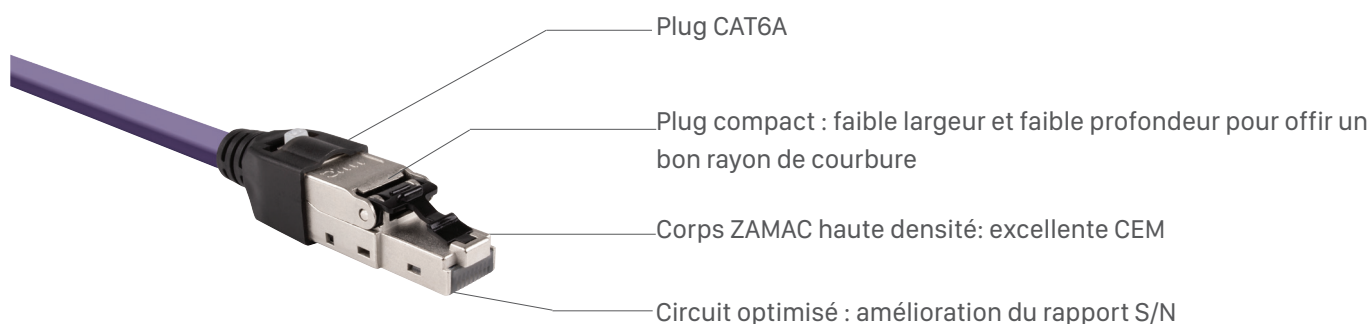


Manchon ajustable jusqu'à câble diamètre 8.5mm

Langue incorporée pour deverouillage du plug

Raccordement sans outil au travers d'un peigne de câblage : management des fils sur 2 niveaux pour améliorer le NEXT

Code couleur TIA 568 A ou B et code industriel

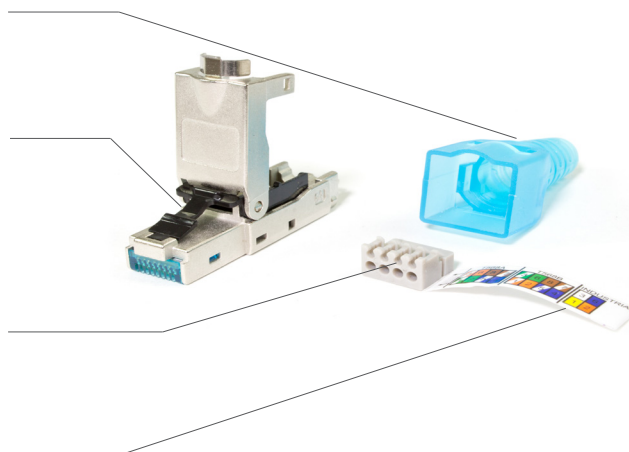



FICHE TECHNIQUE



PLST6AFS

Plug RJ45 sans outil CAT6A blindé 360° - Gamme Link+

PERFORMANCES

CONNECTEUR	SYSTEME
IEC 60603-7-5 CAT6A	TIA 568-C.2 CAT6a
FCC Part 68 subpart F	ISO 11801 Ed2.2 Class Ea
TIA 570-B	EN 50173-1
UL 18663	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)

PROPRIETES TECHNIQUES

CAD :	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80μ
Câbles souples et solides	AWG 26 à AWG 23
Diamètre isolant max :	1.3 mm
Diamètre câble max :	8.5mm
Contacts :	Bronze, Platine Ni et Au 1.2μm
Corps :	ZAMAC
Code couleur :	568A & B et industriel

PROPRIETES ELECTRIQUES


Résistance contact :	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance entrée/sortie:	< 200mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance isolation :	> 500MΩ @100V DC IEC 60512-3-1 Test 3a
Tension :	> 1000V DC contact à contact > 1500V DC contact à masse (IEC 60512-4-1 Test 4a Method A)
Cycle insertion :	> 1000
Tension fonctionnement :	< 72V DC
Puissance :	< 30W
Température fonctionnement :	-40°C à +70°C



PLST6AFS

Plug RJ45 sans outil CAT6A blindé 360° - Gamme Link+

DESSINS 3D

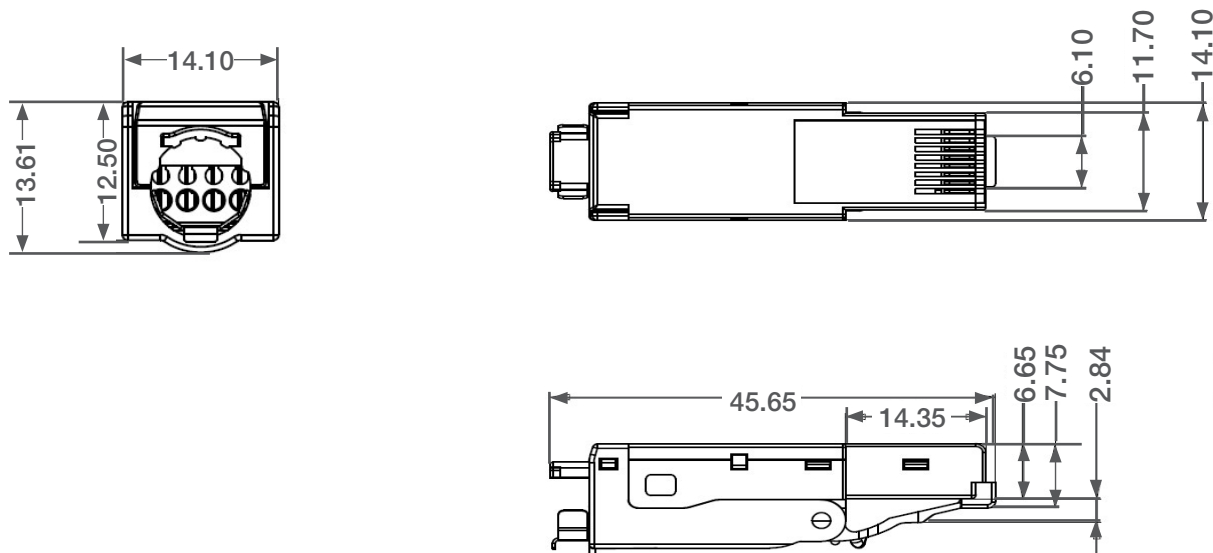

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
PLST6AFS	Plug RJ45 CAT6A sans outil blindé 360° gamme Link+	1

COMMANDE	NIVEAU CONDITIONNEMENT	QUANTITE	CONDITIONNEMENT
Si quantité est nx1 pc 	Polybag unitaire 112x80 Poids Total 160g	1 pc	
Si quantité est nx20 pcs 	Boîte carton neutre 200x140x100	20 pcs	
Si quantité est nx200 pcs 	Boîte carton neutre 535x313x234	200 pcs	
Si quantité est nx3200 pcs 	Palette bois 800x1200x1100	3200 pcs	