



POR-1100 Version: 2

Répéteur PoE , Cascadable, Indoor/Outdoor

Extend the reach of your PoE devices POR-1100 is the perfect accessory to increase your Power over Ethernet network performance. Normal cable runs only reach 100 meters, but with POR-1100 installers can extend the PoE network performance up to 200 meters!

Simple yet durable, no software required As a PoE Repeater, POR-1100 receives all power from the Power Sending Equipment (PSE), for example, a PoE switch. This means that POR-1100 uses no external power supply, making it the most flexible option for system integrators looking for an easy, affordable solution to increase the distance to the attached devices.

Applications POR-1100 is the perfect solution for taking Ethernet to areas such as roof tops, factory floors, airports manufacturing plants, and large warehouses.

Caractéristiques Principales

- Transfère 802.3af/High-Power PoE vers l'appareil distant
- Injecteur haute puissance compatible PoE pour simplifier le déploiement et l'installation
- Extension de la connexion PoE sur une portée supplémentaire de 100 mètres
- Acheminement de l'alimentation via Ethernet (PoE) à un appareil distant
- itier résistant aux intempéries classé IP65
- Aucune alimentation électrique additionnelle requise
- Installation prête à l'emploi simple
- Répéteurs PoE multiples pouvant être branchés en guirlande pour étendre la portée

Caractéristiques

Caractéristiques système

Normes et protocoles:

IEEE 802.3af, midspan PoE PSE compliant, SELV standard

Port:

RJ-45 Connector x 2

Affectation des broches et polarité:

Pin 1,2,3,6 and Pin 4,5,7,8

Entrée d'alimentation:

PoE power, 44~57VDC

Sortie de Puissance:

PoE power, 56VDC

Consommation électrique:

less than 2 watt

Débit de données:

100Mbps full duplex

Caractéristiques

Général:

IP-65 ODU Enclosure

PoE:

1-port PoE in, 1-port PoE out

Conditions environnementales

Température de fonctionnement (°C):

0~50 °C

Hygrométrie de fonctionnement:

10~90%

Installation:

Post Mounted with Kits

Spécifications physiques

Dimensions (L x P x H mm):

240x200x110

Poids (g):

0.7

Fiabilité

MTBF:


50K hours

Approbation et conformité

EMI/EMS:

FCC/CE

Schéma De Câblage

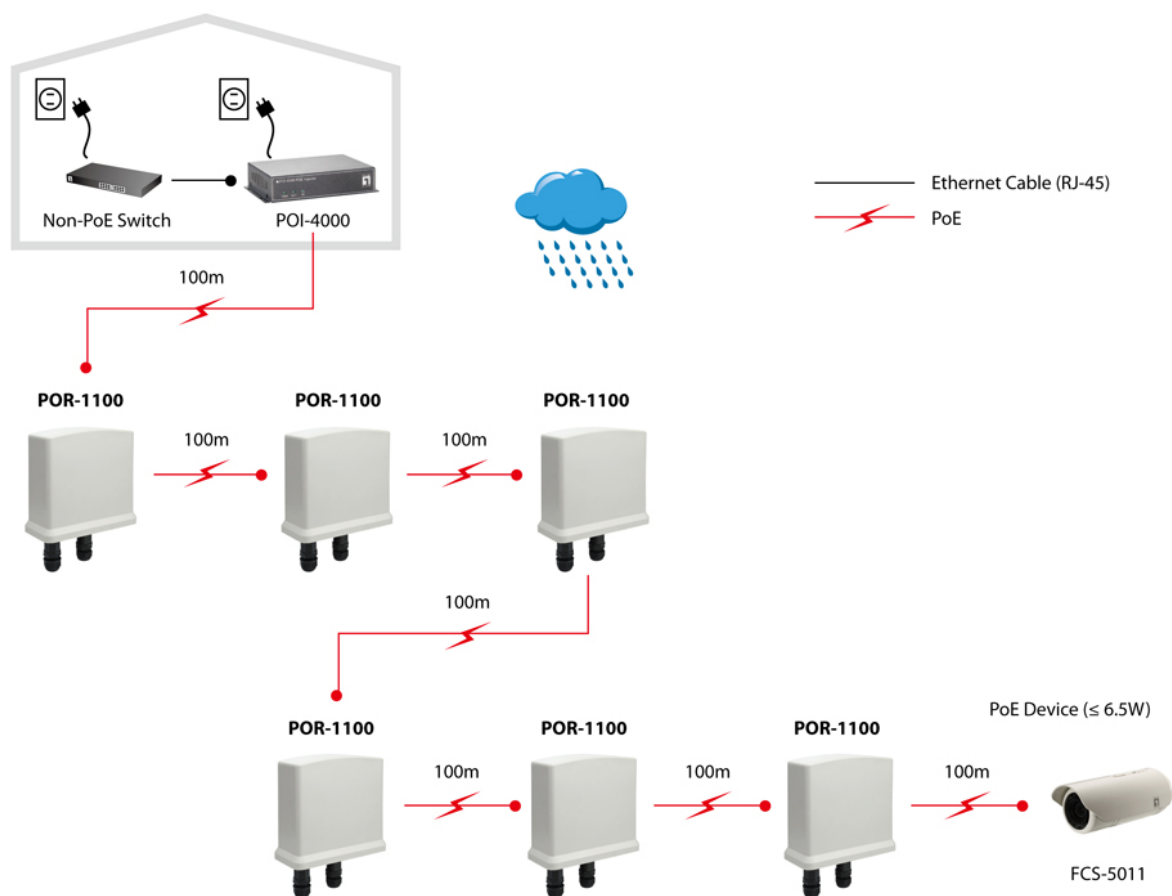

Informations Relatives À La Commande

POR-1100

Contenu De L'emballage

POR-1100