




POS-1002 Version: 2

Séparateur PoE Fast Ethernet, 802.3af PoE, 5-12V DC Output

Le séparateur LevelOne POS-1002 Gigabit PoE partage un signal réseau PoE en sources séparées de courant et de données Gigabit. Ce dispositif permet les administrateurs de passer les câbles Ethernet PoE haute vitesse sur des longues distances et puis séparer le signal PoE en sources séparées de courant et de données afin d'interconnecter les périphériques non-PoE. Ce séparateur actif PoE est également disponible avec les tensions de sortie de 5V, 9V ou 12V. Économisez des frais d'installation et de matériel en installant des points d'accès, des caméras IP et plus dans les endroits isolés. Pas besoin d'installer les périphériques réseau à proximité d'une prise électrique. Ce périphérique compact protège le matériel réseau de valeur avec une protection court-circuit et permet de créer rapidement un réseau PoE et non-PoE intégré aux vitesses Gigabit.

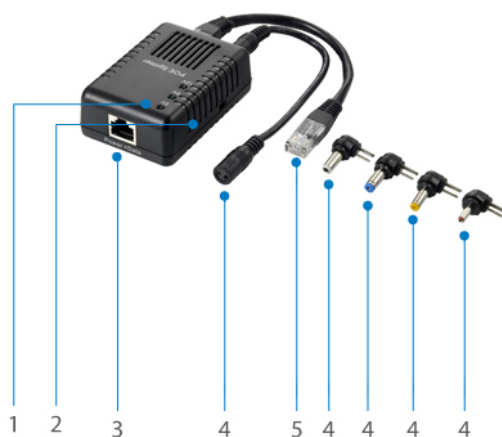

6

1. LED Indicators
2. Adjustable DIP Switch
3. RJ-45 Port (Power + Data)
4. Interchangeable tips (Power out)
5. RJ-45 Connector
6. Wall-Mountable

Caractéristiques Principales

- Conforme à la norme IEEE 802.3af
- Convertit les périphériques non-PoE avec le support Power Over Ethernet
- Commutateur output DIP ajustable pour 5V, 9V et 12V output ajustable
- Livraison de courant et des données au matériel par un seul câble Ethernet
- Plus besoin d'adaptateur encombrant et de ligne électrique pour vos appareils
- Compatible avec routeur sans fil, AP, caméra réseau, serveur imprimante, convertisseur
- Léger et compact
- Équipé des pointes interchangeable

Caractéristiques

Caractéristiques système

Normes et protocoles:

IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

Indicateur:

DC Power (Green)

Entrée d'alimentation:

Output Power Voltage:

5V (2A), 9V (1.1A), 12V (1A)

DC Pin: 5.5*2.5*12 mm (White) / 5.5*2.1*12 mm (Blue) / 4.8*1.7*12 mm (Yellow) / 3.5*1.3*12 mm (Red)mm, (L-300mm)

Input Power Requirement:

Pin Assignment and Polarity: 1/2(+), 3/6 (-) or 4/5(+), 7/8(-)

Débit de données:

10/100 Mbps

Conditions environnementales

Température de fonctionnement (°C):

Operating: 0°C ~ 45°C

Hygrométrie de fonctionnement:

Operating: 5% ~ 95%

Spécifications physiques

Dimensions (L x P x H mm):

55 x 80 x 31 mm

Poids (g):

81 g

Fiabilité

MTBF:


93.2792(K.hrs)

Approbation et conformité

EMI/EMS:

CE, FCC, EN 60950:2006, RoHS

Schéma De Câblage

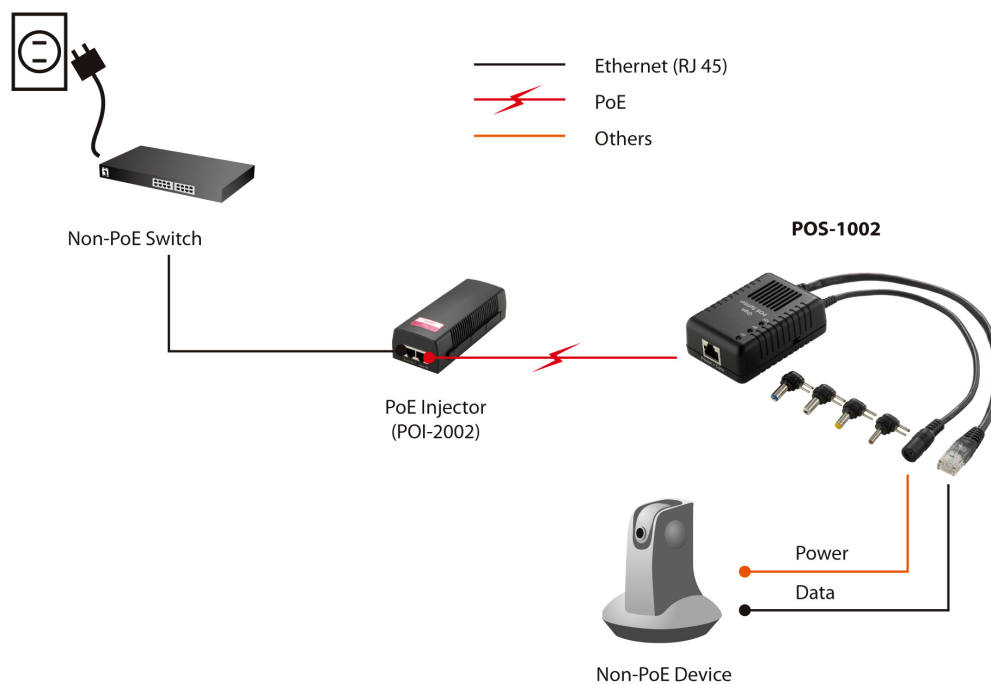

Informations Relatives À La Commande

POS-1002

Contenu De L'emballage

POS-1002

Guide d'installation rapide