


REF : RG 174 U

Câble coaxial 50 Ω – Standard MIL-C-17

Ed. 6 04/07 SL

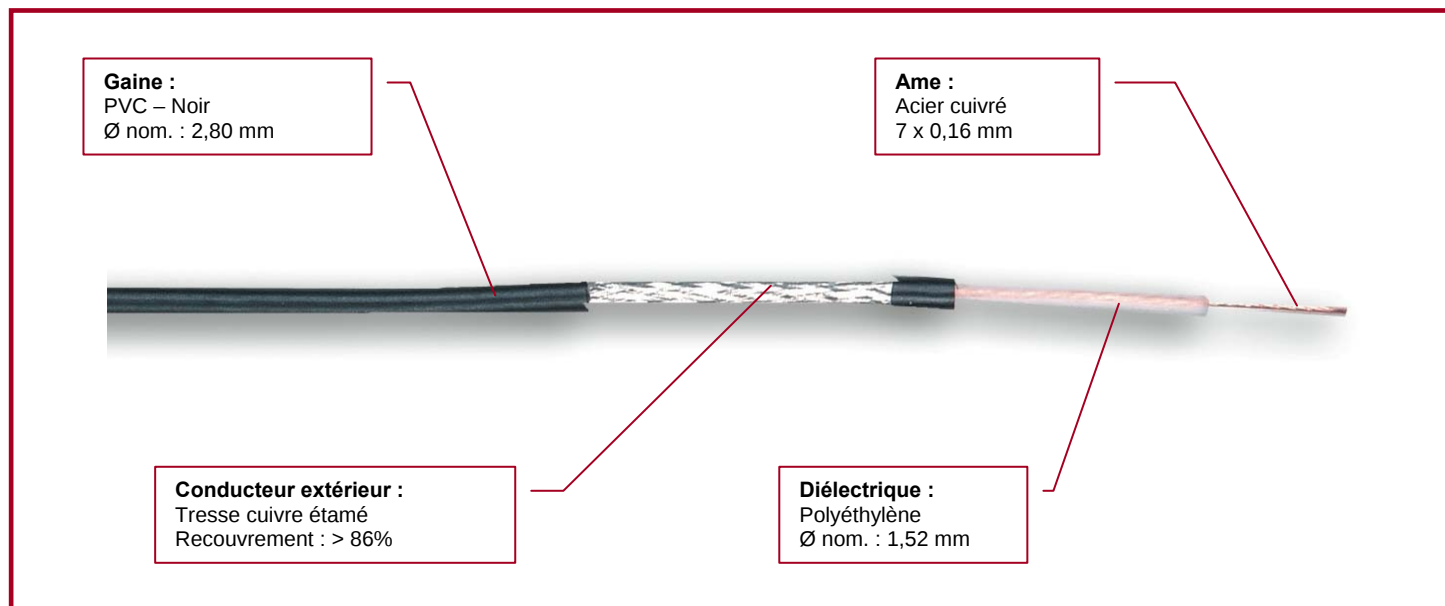

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Les câbles coaxiaux RG 174 – 50 ohms sont parfaitement adaptés aux transmissions de signaux hautes fréquences, notamment en radio communication

Propriétés électriques

Impédance caractéristique à 200 MHz : **50 Ω** Capacité nominale (800 Hz – 1 GHz) : **100 pF/m**Résistance d'isolement à 20°C : **> 5000 M Ω .km**Rigidité diélectrique à 50Hz : **> 2000 V**

Résistance électrique à 20°C

conducteur intérieur : **< 287 Ω /km**conducteur extérieur : **< 41 Ω /km**Vitesse de propagation : **66 %**Affaiblissement max. normatif à 400 MHz : **82,1 dB/100m**

Caractéristiques

Température d'utilisation :
- 10°C → + 80°CRayon de courbure minimum :
30 mmPoids :
12 kg/km

Conforme à la directive RoHS