



FICHE TECHNIQUE

F I C H E T E C H N I Q U E


RSLK6AFSTL

Connecteur RJ45 sans outil CAT6A blindé 360°



Bénéfices +

- Connecteur RJ45 CAT6A sans outil
- Connecteur certifié Lien conforme aux standards de câblage
- Faible profondeur

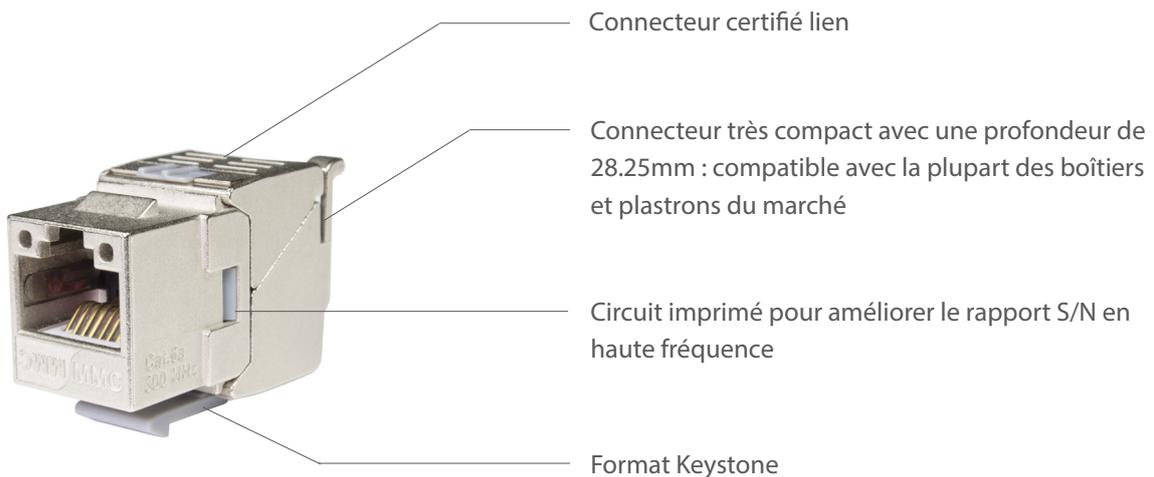


Peigne de câblage offrant code couleur TIA 568B

Peigne translucide pour faciliter l'inspection visuelle du câblage

Raccordement via un peigne de câblage équipé d'un séparateur qui facilite le dépairage et réduit les longueurs de dé torsadage : optimisation du NEXT

Deux ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur

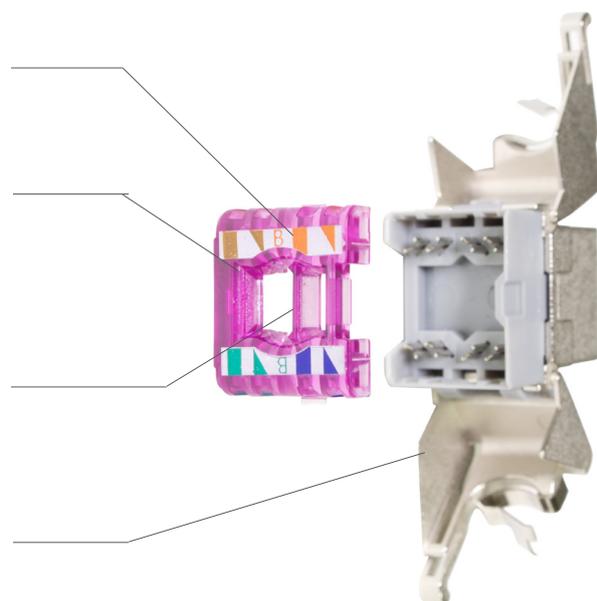



FICHE TECHNIQUE

F I C H E T E C H N I Q U E

RSLK6AFSTL

Connecteur RJ45 sans outil CAT6A blindé 360°

NORMES

CONNECTEUR	SYSTEME
IEC 60603-7-51 CAT6A	TIA 568-C.2 CAT6a
FCC Part 68 subpart F	ISO 11801 Ed2.2 Class Ea
TIA 568-B	EN 50173-1
UL 18663	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)

PROPRIETES TECHNIQUES

CAD :	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80μ
Conducteur rigide et souple :	AWG 26 à AWG 23
Diamètre isolant maximum :	1.3 mm
Diamètre câble maximum :	8.5mm
Contact :	Bronze, Platine Ni et Au 1.2μm
Corps extérieur :	ZAMAC
Code couleur :	568 B

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance de contact :	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance Entrée/Sortie :	< 200mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance isolant :	> 500MΩ @100V DC IEC 60512-3-1 Test 3a
Tension :	> 1000V DC contact à contact > 1500V DC contact à masse (IEC 60512-4-1 Test 4a Methode A)
Cycle insertion :	> 1000
Tension utilisation :	< 72V DC
Puissance admissible :	< 30W
Température utilisation :	-40°C à +70°C





FICHE TECHNIQUE

F I C H E T E C H N I Q U E

RSLK6AFSTL

Connecteur RJ45 sans outil CAT6A blindé 360°

DESSINS 3D

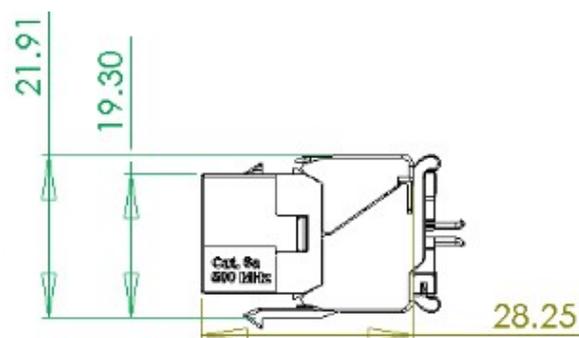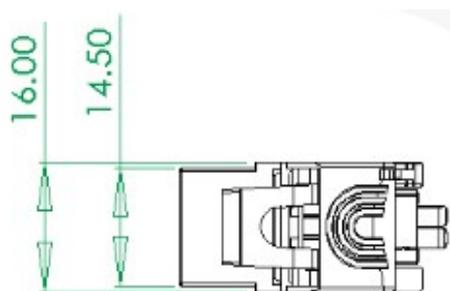

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
RSLK6AFSTL8	Connecteur RJ45 sans outil blindé 360° CAT6A	8

Polybag individuel
Poids 20g



COMMANDE	NIVEAU CONDITIONNEMENT	QUANTITE	PHOTO
Si quantité est nx8 pcs 	Polybag transparent 140x200 Poids Total 160g	8 pcs	
Si quantité est nx48 pcs 	Boîte carton imprimé 230x230x70 Poids Total 1.1Kg	48 pcs	
Si quantité est nx480 pcs 	Boîte carton neutre 750x237x250 Poids Total 12Kg	480 pcs	
Si quantité est nx9600 pcs 	Palette bois 800x1200x1100 Poids Total 241Kg	9600 pcs	