


REF : S298

Câble téléphonique 298

FT 2 04/06/2015 FR

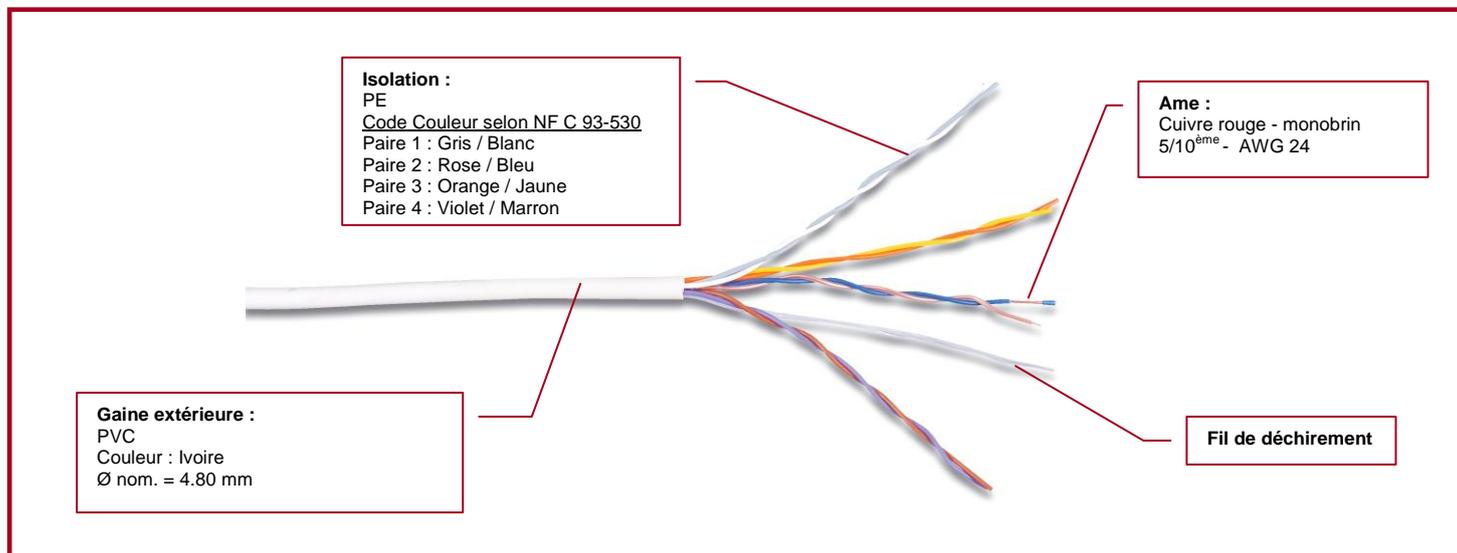

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles 298, 4 paires AWG 24, 100 Ω, Catégorie 5, Grade 1 pour installations intérieures de télécommunication.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires torsadées.

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 20°C → + 60°C
Température de stockage : 0°C / + 50°C
Température max. de l'âme : + 70 °C



Conforme à la directive RoHS

Propriétés électriques

Impédance: 100 Ω

Résistance électrique maximale : 103 Ω/km

Fréquence (MHz)	Atténuation linéaire max. (dB/100m)
1	2.1
4	4.3
10	6.6
16	8.2
20	9.2
31.25	11.8
62,5	17.1
100	22.0