

REF : S298




TÉLÉPHONIE



Câble téléphonique

FT 3 02/10/2017 DL

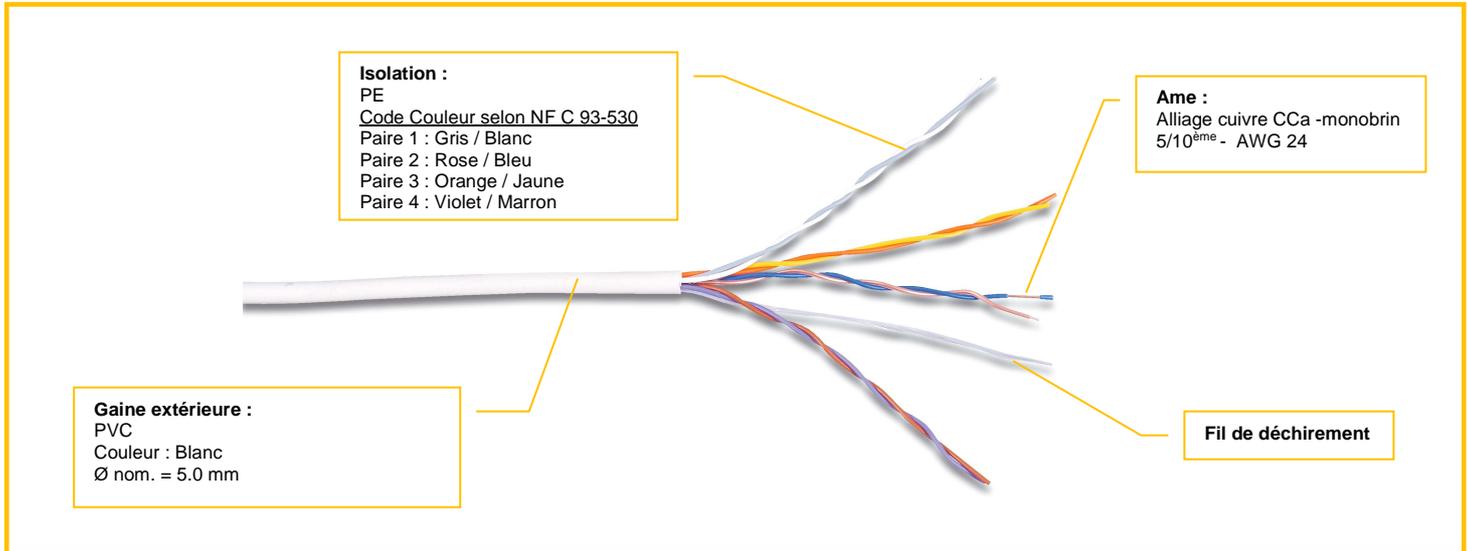

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles 4 paires AWG 24, 100 Ω pour installations intérieures de télécommunication.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires torsadées.

Marquage :
S298 + N° de lot + marquage métrique

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
EN50575 : 2014 + A1 : 2016 Classe Eca



Température de service : - 20°C → + 60°C
Température de stockage : 0°C / + 50°C
Température max. de l'âme : + 70 °C



Conforme à la directive RoHS

Propriétés électriques

Impédance: **100 Ω**

Résistance électrique maximale : **180 Ω/km**

Capacité entre conducteurs : **51 nF/km**

Vitesse de propagation : **66%.C**

Fréquence (MHz)	Atténuation max. (dB/100m)
1	2.1
4	4.3
10	6.6
16	8.2
20	9.2
31.25	11.8
62,5	17.1
100	22.0