


SAC3FCB

Fiche POWER TWIST - 20A - blanc et bleu

+ AVANTAGES

- Peut être connecté et déconnecté sous charge et tension
- Système de verrouillage facile et rapide
- Extrêmement robuste et fiable

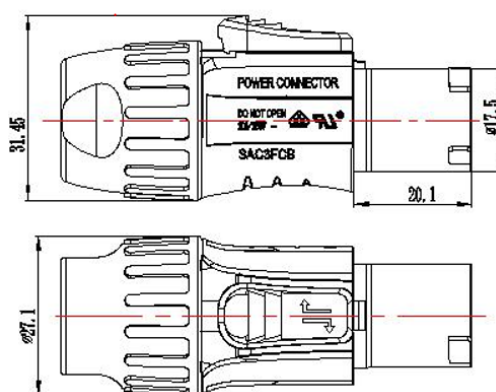

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Systèmes de sonorisation
- Eclairages
- Signalisation et écrans LED

STANDARD

CONNECTEUR : IEC 61984

INFLAMMABILITÉ : UL 94 V-0

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

NOMBRE DE CONTACTS : 2 P+T

COURANT NOMINAL PAR CONTACT : 20 A

TENSION NOMINALE : 250 V ac

RESISTANCE DE CONTACT: $\leq 5\text{m}\Omega$

RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE : 4000V DC

RESISTANCE D'ISOLEMENT: $>1000\text{ M}\Omega$

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

DURÉE DE VIE (CYCLE MONTAGE/DÉMONTAGE): >1000

COQUE : Polyamide

TAILLE DE CÂBLE : 2.5mm^2 (8 - 12 mm)

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -30°C à $+80^\circ\text{C}$

LONGUEUR DE DÉNUDAGE : 7 - 8 mm

CONTACTS : Cuivre

SURFACE DE CONTACT : Argent

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
SAC3FCB	FICHE POWER TWIST - 20A - blanc et bleu	A l'unité