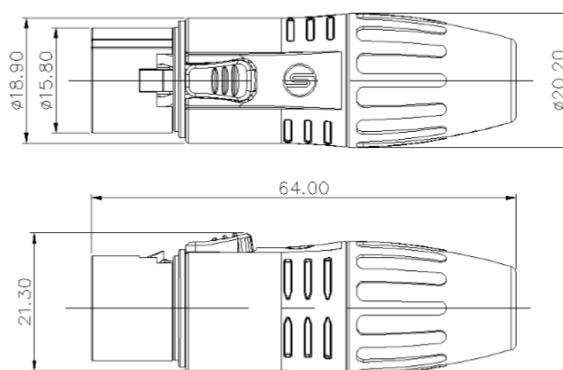


SCMF3

Fiche XLR femelle 3 points

+ AVANTAGES

- Protection élevée contre les contraintes de flexion des câbles grâce au polyuréthane
- Système de verrouillage facile et rapide
- Extrêmement robuste et fiable
- Boîtier métallique avec filetage intérieur augmentant la force de rétention et rendant l'assemblage plus facile et plus rapide

**DESCRIPTION / APPLICATIONS**

- Systèmes de sonorisation

STANDARD**CONNECTEUR :** IEC 61076-2-103 / IEC 68-2-20**INFLAMMABILITÉ :** UL 94 HB

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

CAPACITÉ ENTRE CONTACTS : $\leq 4\text{pF}$

COURANT NOMINAL PAR CONTACT : 16 A

TENSION NOMINALE : $< 50\text{V}$

RESISTANCE DE CONTACT: $\leq 3\text{m}\Omega$

RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE : 1.5kV DC

RESISTANCE D'ISOLEMENT: 10 G Ω

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

DURÉE DE VIE (CYCLE): > 1000

TAILLE DE CÂBLE : 2.5mm² - 14 AWG max.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE : Serrure à loquet

FORCE D'INSERTION : $\leq 20\text{N}$

FORCE DE RETRAIT : $\leq 20\text{N}$

CONTACTS : Cuivre

SURFACE DE CONTACT : Etain

COQUE : Zinc moulé sous pression

VERROUILLAGE : Zinc moulé sous pression

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -30°C à $+80^{\circ}\text{C}$

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
SCMF3	FICHE XLR femelle 3 pts	A l'unité