SCMM5

Fiche XLR mâle 5 points

AVANTAGES

- Protection élevée contre les contraintes de flexion des câbles grâce aux manchons extra souples en polyuréthane
- Système de verrouillage facile et rapide
- Extêmement robuste et fiable
- Boîtier métallique avec filetage intérieur augmentant la force de rétention et rendant l'assemblage plus facile et plus rapide

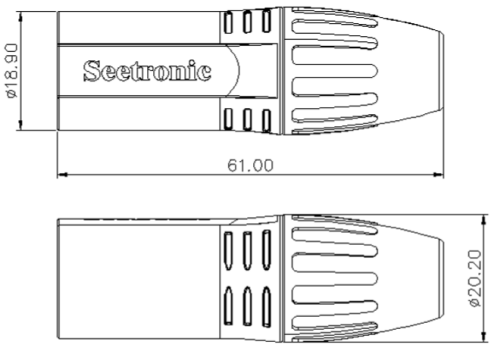

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Systèmes de sonorisation et de lumières

STANDARD

CONNECTEUR : IEC 61076-2-103 / IEC 60068-2-20

INFLAMMABILITÉ : UL 94 HB

www.cae-groupe.fr

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

member of the TKH Group

FICHE PRODUIT

Ed 12/19 ML

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

CAPACITÉ ENTRE CONTACTS : ≤7pF

COURANT NOMINAL PAR CONTACT : 7.5 A

TENSION NOMINALE : <50V

RÉSISTANCE DE CONTACT: ≤3mΩ

RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE : 1.5kV DC

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT: >10 GΩ

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

DURÉE DE VIE (CYCLE): >1000

TAILLE DE CÂBLE : 1.0 mm^2

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE : Serrure à loquet

FORCE D'INSERTION : ≤ 20N

FORCE DE RETRAIT : ≤ 20N

CONTACTS : Cuivre

SURFACE DE CONTACT : Etain

COQUE : Zinc moulé sous pression

VERROUILLAGE : Zinc moulé sous pression

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -30°C à +80°C

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
SCMM5	Fiche XLR mâle 5 pts	A l'unité

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

member of the TKH Group