



SFTPx7SHBL

Câble CAT7 S/FTP 4 ou 2x4 paires - LSZH - 600MHz

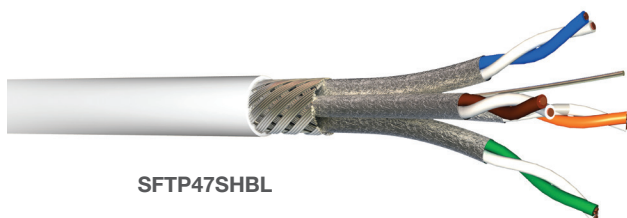

SFTP47SHBL

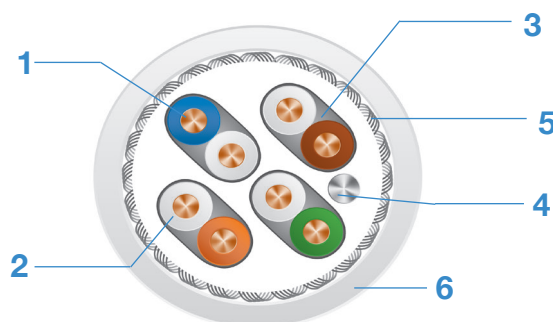

1. Ame: cuivre monobrin AWG23
2. Isolant: PE Skin Foam Skin
3. Blindage individuel : Ruban Aluminium/Polyester
4. Drain de masse : Cuivre solid etamé
5. Blindage général : Tresse etamé
6. Gaine extérieure: LSZH – couleur blanc RAL 9003

DESCRIPTIONS

Le câble SFTPx7SHBL, est utilisé dans le cas de solutions de câblages blindés pour des configurations horizontales ou verticales. Grâce à une construction adaptée et à une qualité de blindage, le SFTPx7SHBL assure un débit de transmission élevé à un taux d'erreur faible même à fréquence élevée.

APPLICATIONS

Ethernet Base T jusqu'à 10Gbits/s	TOKEN RING 4/16 MBITS
ISDN	ATM 155, 622Mbps/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af /at : PoE et PoE+	

STANDARDS

Câble	IEC 61156-5 CAT7
Système	ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class F EN 50173 Class F

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire max	95 Ω / KM
Capacité mutuelle (nom.)	45 pF / m
Impédance caractéristique:	100 +/- 15 Ω
Vitesse de Propagation	78%

SFTPx7SHBL

Câble CAT7 S/FTP 4 ou 2x4 paires - LSZH - 600MHz

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2, d2, a2
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme à RoHS	

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
SFTP47SHBL5	CABLE CAT7 S/FTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.6 mm	TOURET 500M
SFTP87SHBL5	CABLE CAT7 S/FTP 2x4 PAIRES LSZH BLANC	7.6 x 16mm	TOURET 500M