


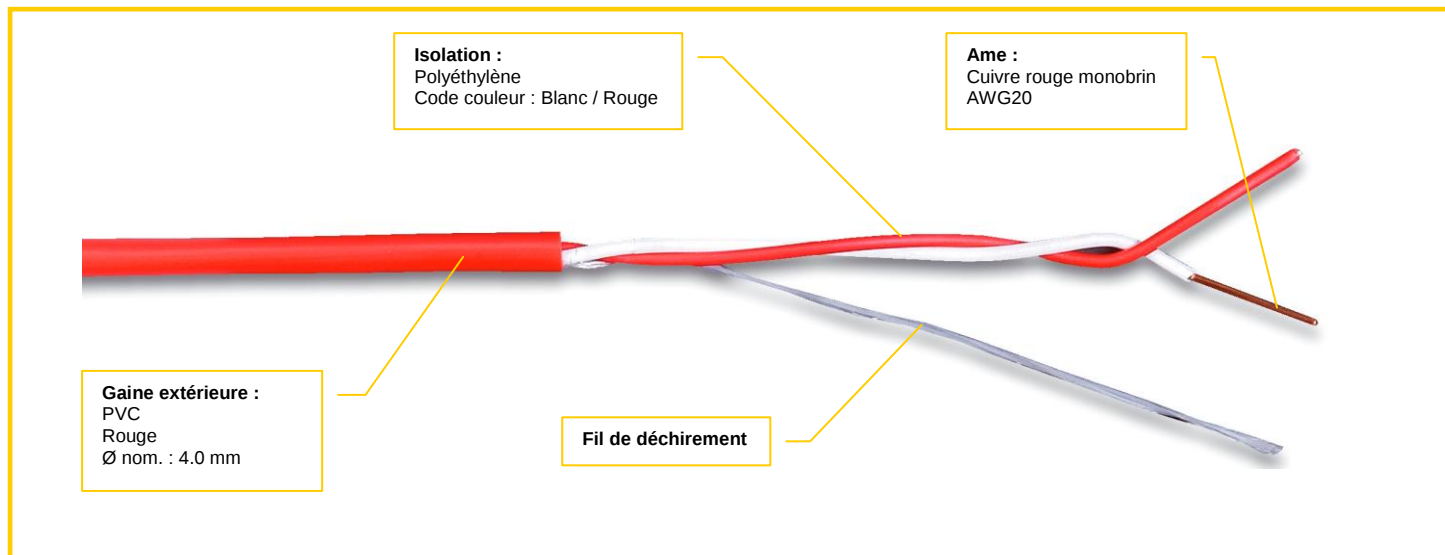

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles FIRALARM® pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paire

Marquage :

FIRALARM NUM 1x2xAWG20 SE + N° de lot + marquage métrique

Propriétés électriques

Tension maximale : **200 Vac**

Impédance (1 MHz) $\pm 20\%$: **100 Ω**

Capacité cond/cond : **< 70 nF/km**

Résistance linéique max : **< 40.5 Ω /km**

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 10°C → + 70°C



Poids : **19 kg/km**



Conforme à la directive RoHS