


REF : SYTC n.20 RGxx

Câble téléphonique SYTC ROUGE

FT 1 06/02/2013 FR

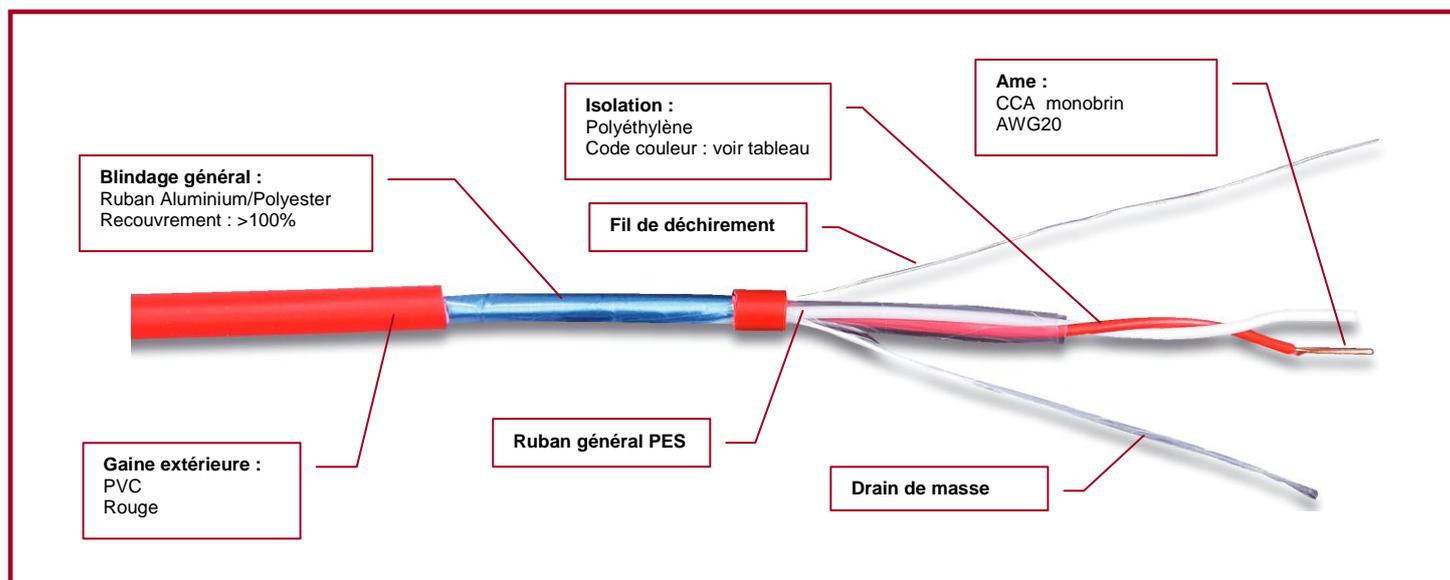

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles SYTC ROUGE pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires sous ruban polyester

Marquage :

ID CABLES – D.I. - SYTC nx2xAWG 20 + N° de lot + marquage métrique
Avec n : 1, 2 ou 3 paires

Propriétés électriques

Impédance (1 MHz) :	100 $\Omega \pm 20$
Résistance linéique max. à 20°C:	69 Ω/km
Rigidité diélectrique DC (1min) :	
cond/cond :	1500 Vcc
cond/écran général :	750 Vcc

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 10°C → + 70°C



Conforme à la directive RoHS

REF : SYTC n.20 RGxx

Câble téléphonique SYTC ROUGE

FT 1 06/02/2013 FR

Références produits

	Construction	Code couleur	\varnothing mm \pm 10% ← ext.	Kg/Km 
SYTC 1.20 RGxx	1x2xAWG20	P1 : blanc/rouge	4.3	28
SYTC 2.20 RGxx	2x2xAWG20	P1 : bleu clair/blanc P2 : bleu clair/bleu foncé	6.0	50
SYTC 3.20 RGxx	3x2xAWG20	P1 : bleu clair/blanc P2 : bleu clair/bleu foncé P3 : bleu clair/jaune	6.8	64