


## REF : SxAL

Câble alarme souple

FT 1 02/10 FR

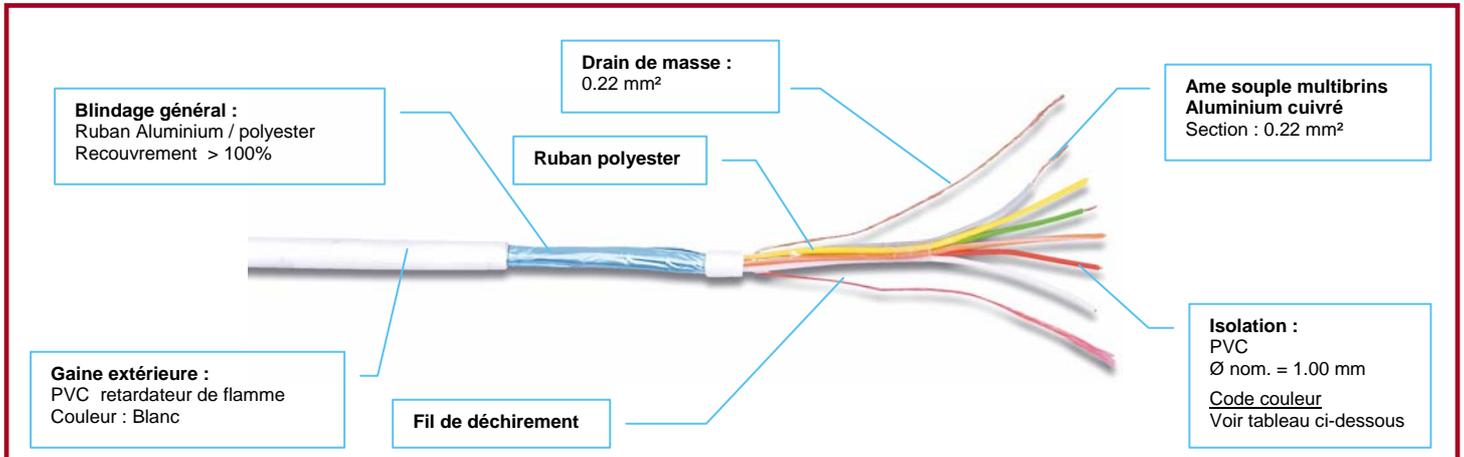

### INFORMATIONS PRODUITS

#### Application

La série SxAL est composée de câbles multi-conducteurs souples qui permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme. Leur écran général Aluminium les protège contre les perturbations électromagnétiques environnantes.

#### Références produits

REF	$n \times \text{mm}^2$	$\text{mm} \pm 10\%$ ext.
S4AL	4 x 0.22	3.80
S6AL	6 x 0.22	4.40
S8AL	8 x 0.22	4.70
S10AL	10 x 0.22	5.50
S12AL	12 x 0.22	5,80
S14AL	14 x 0.22	5,90
S20AL	20 x 0.22	6.70

#### Code couleur de l'isolant

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

#### Propriétés électriques

Tension de service : **200 V**

Tension de test (1 min / 50 Hz) : **1200 V**

Résistance électrique max. à 20°C : **154 Ω/km**

Résistance d'isolement min. à 20°C : **200 MΩ.km**

#### Packaging

100 m en boîte carton blanche.  
500 m touret

#### Autres caractéristiques



Tenue au feu :  
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service :  
- 10°C → + 80°C



Rayon de courbure minimum :  
10 x Ø



Conforme à la directive RoHS