

TC1UxPyy

TIROIR OPTIQUE COULISSANT 19" 1U ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES ET PIGTAILS

+ AVANTAGES

- Gain de temps à l'installation : traversées et pigtails déjà fixés et connectés
- Traversées et pigtails testés après opération d'assemblage
- Simplicité de mise en œuvre grâce à son ouverture à 45° et sa profondeur optimisée
- Entrées de câble multiples




DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le tiroir TC1U est idéal pour les applications de câblages optiques aussi bien en distribution verticale comme horizontale. Il s'agit d'un composant robuste, fonctionnel et facile d'utilisation pour les applications LAN.

Ce tiroir optique en acier 19" 1U a un plateau coulissant s'inclinant à 45° lorsqu'il est ouvert, afin de faciliter la mise en œuvre ou la maintenance, tout en assurant une protection IP30 une fois refermé.

Le tiroir TC1U équipé de pigtails s'articule en différentes versions ; de 6 à 48 pigtails colorés, en multimode ou monomode. Suivant les versions le tiroir TC1U sera équipé de traversées LC Duplex ou SC Duplex. Il est également équipé de cassette optique pour réaliser et protéger les connections par épissures.

SCHÉMAS ET DIMENSIONS

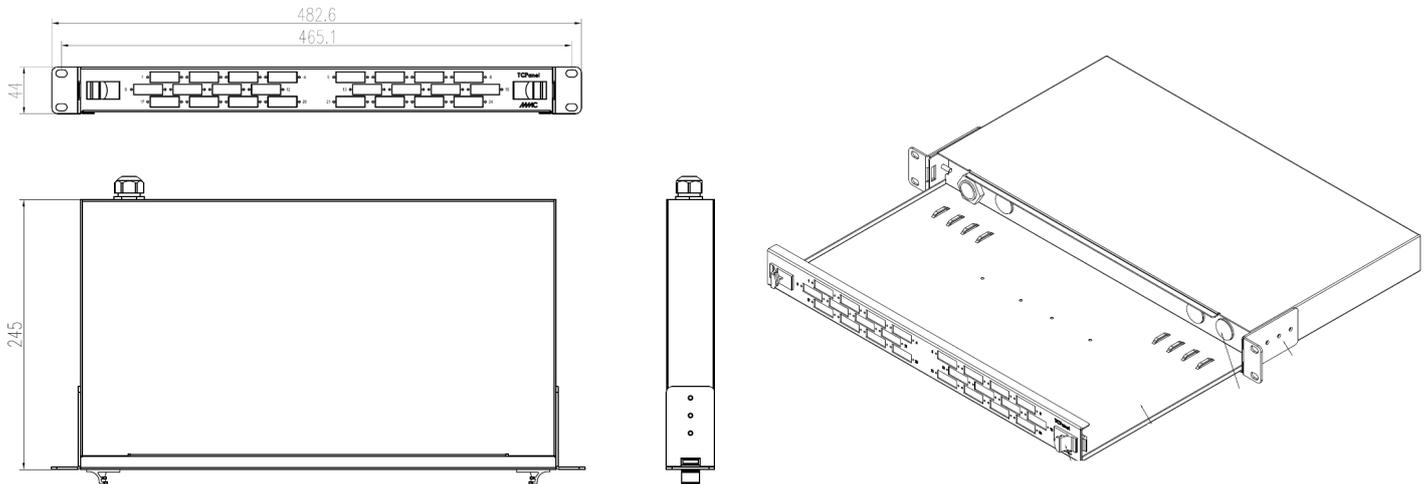

PROPRIETES MECANIQUES

Matériau	Acier d'épaisseur 1.2mm
RAL	Gris foncé RAL 7016
Entrées	4 entrées de câbles arrière protégées pour presse-étoupe PG13.5
Système	Verrouillage et fermeture par 2 boutons
Dimensions	Largeur 482.6 mm (19") x profondeur 245 mm x hauteur 44 mm
Poids	2.5 Kg
Conditionnement	Unitaire

NORMES

Spécifications générique de câblage	ISO/IEC 11801 ed3
Perte d'insertion, budget optique	EN 50173, IEEE 802.3ae
Performances de transmissions optiques selon :	TIA/EIA-604-5
FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard)	TIA/EIA-568-C.3
Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments	TIA/EIA 455-21a
Performance optique des connecteurs	IEC-61754-20 (connecteurs LC) IEC-61754-14 (connecteurs SC)
Protection environnementale selon:	2002/95/EC (RoHS) SvHC (Substance Very High Concern)

PRODUITS ASSOCIÉS

REF	DESIGNATION
48K712FO1598	Cassette d'épissure 12 FO empilable
48K724FO2298	Cassette d'épissure 24 FO empilable
MANCHONEPI45150	Manchon thermo rétractable de protection d'épissure

INFORMATION DE COMMANDE

TIROIRS OPTIQUES EQUIPÉS DE 6 PIGTAILS

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC1U6PSCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 6 pigtails OM3	Unitaire
TC1U6PSCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 6 pigtails OM4	Unitaire
TC1U6PSCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 6 pigtails OS2	Unitaire
TC1U6PLCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 6 pigtails OM3	Unitaire
TC1U6PLCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 6 pigtails OM4	Unitaire
TC1U6PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 6 pigtails OS2	Unitaire

TIROIRS OPTIQUES EQUIPÉS DE 12 PIGTAILS

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC1U12PSCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 12 pigtails OM3	Unitaire
TC1U12PSCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 12 pigtails OM4	Unitaire
TC1U12PSCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 12 pigtails OS2	Unitaire
TC1U12PLCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OM3	Unitaire
TC1U12PLCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OM4	Unitaire
TC1U12PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OS2	Unitaire

TIROIRS OPTIQUES EQUIPÉS DE 24 PIGTAILS

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC1U24PSCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 24 pigtails OM3	Unitaire
TC1U24PSCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 24 pigtails OM4	Unitaire
TC1U24PSCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 24 pigtails OS2	Unitaire
TC1U24PLCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OM3	Unitaire
TC1U24PLCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OM4	Unitaire
TC1U24PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OS2	Unitaire

TIROIR OPTIQUE EQUIPÉ DE 48 PIGTAILS

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC1U48PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 48 pigtails OS2	Unitaire