





TC 1U xx SCx LCx


TIROIR COULISSANT 19" 1U IP30

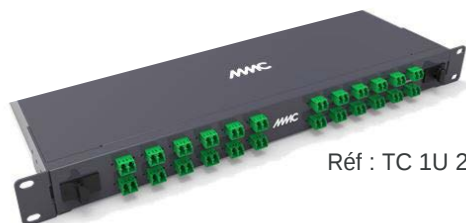


Réf : TC 1U 24A LCAD MONO

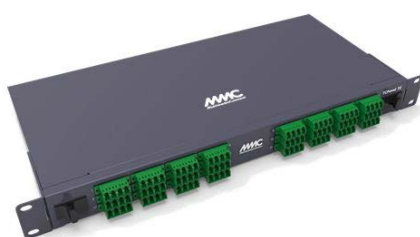

Réf : TC 1U 24A LCAQ MONO

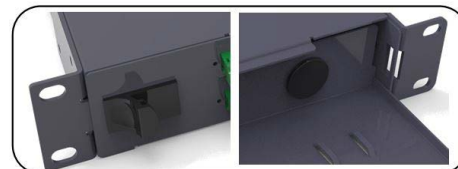

A gauche : Système d'ouverture/fermeture robuste
A droite : Trous pour les presse-étoupes fermés

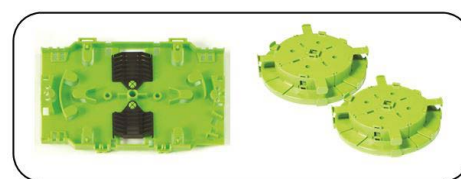

Options :
Cassette : 48K712FO1598 & Lovage : 48SPOOLERKI

APPLICATIONS

Idéal pour diverses applications telles que le câblage vertical en rocade ou horizontal pour la distribution, le tiroir optique coulissant 19" 1U TC Panel MMC facilite l'accès et la maintenance des applications intérieures.

Composante d'une solution optique globale, il offre un réel gain de temps et d'argent pour le câbleur, et s'articule autour de 2 différentes capacités. C'est un point de transition vraiment sécurisé pour relier des connections ST, FC, SC ou LC en applications Monomode ou en Multimode jusqu'à des performances de type OM5.

Le service de pigtailisation à la carte d'usine offre la garantie que les pigtails seront préparés et organisés de la manière la plus professionnelle possible avec la plupart des connecteurs du marché.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Système d'ouverture coulissant 19"
Protection IP30
Livré non câblé ou avec service de pigtailisation, à la carte
Jusqu'à 24 traversées ST, SC ou FC simplex ou duplex et 24 LC duplex ou Quad
Capacité jusqu'à 96 fibres si monté avec 24 traversées LC Quad.
Chaque rangé est numérotée par une sérigraphie
Poids de 2.5 kg



TC 1U xx SCx LCx

TIROIR COULISSANT 19" 1U IP30

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Acier d'épaisseur 1.2mm
Gris foncé RAL 7016
2 entrées de câbles arrière rondes pour presse-étoupe PG13.5
Verrouillage et fermeture par 2 écarteurs noirs
Dimensions : Largeur 482.6 mm (19") x profondeur 238 mm x hauteur 44mm
Poids : 2.5 Kg
Conditionnement : unitaire

NORMES

Spécifications du câblage générique	ISO/IEC 11801 2nd Édition (Amd 2.0)
Perte d'insertion, budget optique	EN 50173, IEEE 802.3ae
Performances de transmissions optiques selon :	TIA/EIA-604-5 (FOCIS 5 for connecteurs MTP)
FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard)	TIA/EIA-568-C.3
Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments	TIA/EIA 455-21a
Performance optique des connecteurs	IEC-61754-20 (connecteurs LC) IEC-61754-14 (connecteurs SC) IEC-61754-7 (connecteur MTP® pour câble)
Protection environnementale selon:	2002/95/EC (RoHS) SvHC (Substance Very High Concern)



TC 1U xx SCx LCx

TIROIR COULISSANT 19" 1U IP30

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
48K712FO1598	Cassette d'épissurage 12fo empilable avec accessoires	Unitaire
MANCHONEPI40150	Sachet de 48 manchons de protection d'épissures 40mm	
MANCHONEPI60150	Sachet de 48 manchons de protection d'épissures 40mm	
48MMTVIS	Sachet de 48 vis pour traversées	
48SPOOLERKIT	Kit de 2 fiber spoolers complets & modulaires	
48SPOOLERTRAY	Kit de 2 réhaussees modulaires pour 2 spoolers	
48OBLCD	Sachet de 6 obturateurs de ports SCS/LCD	
48OBSCD	Sachet de 6 obturateurs de ports SCD/LCQ	

RÉFÉRENCES PRODUITS

TIROIRS NUS STOCKÉS	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC 1U 24 SCS LCD	Tiroir coulissant 1U pour 24 SCS ou LCD	Unitaire
TC 1U 24 SCD LCQ	Tiroir coulissant 1U pour 24 SCD ou LCQ	
TIROIRS NUS NON STOCKÉS (SUR COMMANDE)	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC 1U 12 SCS LCD	Tiroir coulissant 1U pour 12 SCS ou LCD	Unitaire
TC 1U 12 SCD LCQ	Tiroir coulissant 1U pour 12 SCD ou LCQ	
TIROIRS CÂBLÉS À FAÇON	TC 1U xx Z yyyy www	
Remplacer xx par le nombre de traversées/pigtails	24 traversées maxi, 96 pigtails maxi (LC)	Unitaire
Remplacer Z par A ou P	A pour les traversées P pour les pigtails (avec les traversées aussi)	
Remplacer yyyy par le type de traversées	STS, FCS, SCS, LCD, SCAS, LCAD STD, FCD, SCD, SCAD, LCA	
Remplacer www par la couleur des traversées	MUL (beige), MONO (bleue ou vert pour APC)	
Remplacer www par les performances des pigtails	OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, 7A2 (=G 657A2)	