



TC 1U xx SCx LCx

TIROIR COULISSANT 19" 1U IP30




Option: Cassette 12FO
Réf: 48K712FO1598



Fixation des presse-étoupes protégée



Ouverture/fermeture robuste

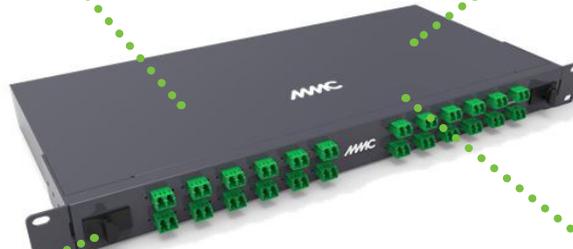

Réf: TC 1U 24A LCAD MONO




Option: Lovage
Réf:48SPOOLERKIT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

24 ST, SC, FC simplex ou duplex
24 LC duplex ou Quad

96 fibres via 24 LC Quad

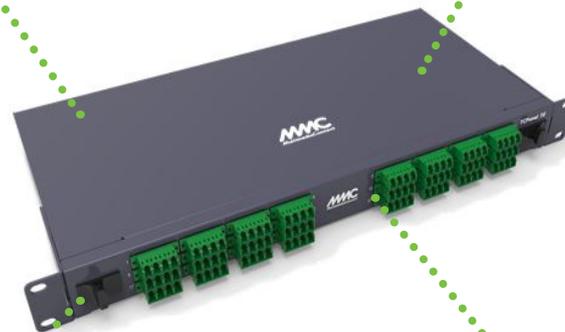

Réf: TC 1U 24A LCAQ MONO

Système coulissant 19"

Chaque rangée est numérotée

APPLICATIONS

Idéal pour diverses applications telles que le câblage vertical ou horizontal pour la distribution, le tiroir optique coulissant 19" TC1Ux facilite l'accès et la maintenance des applications intérieures, tout en assurant une protection IP30.

Il offre un gain de temps pour le technicien, et s'articule autour de 2 différentes capacités. C'est un point de transition sécurisé pour relier des connections applications monomode ou en multimode.



TC 1U xx SCx LCx

TIROIR COULISSANT 19" 1U IP30

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Matériau	Acier d'épaisseur 1.2mm
RAL	Gris foncé RAL 7016
Entrées	2 entrées de câbles arrière protégées pour presse-étoupe PG13.5
Système	Verrouillage et fermeture par 2 écarteurs noirs
Dimensions	Largeur 482.6 mm (19") x profondeur 203 mm x hauteur 44mm
Poids	2.5 Kg
Conditionnement	Unitaire

NORMES

Spécifications générique de câblage	ISO/IEC 11801 2nd Édition (Amd 2.0)
Perte d'insertion, budget optique	EN 50173, IEEE 802.3ae
Performances de transmissions optiques selon :	TIA/EIA-604-5
FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard)	TIA/EIA-568-C.3
Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments	TIA/EIA 455-21a
Performance optique des connecteurs	IEC-61754-20 (connecteurs LC) IEC-61754-14 (connecteurs SC)
Protection environnementale selon:	2002/95/EC (RoHS) SvHC (Substance Very High Concern)



TC 1U xx SCx LCx

TIROIR COULISSANT 19" 1U IP30

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
48K712FO1598	Cassette d'épissurage 12fo empilable avec accessoires	
MANCHONEPI45150	Sachet de 50 manchons de protection d'épissures 45mm	
MANCHONEPI60150	Sachet de 50 manchons de protection d'épissures 60mm	Unitaire
48SPOOLERKIT	Kit de 2 fiber spoolers complets & modulaires	
48SPOOLERTRAY	Kit de 2 réhausseuses modulaires pour 2 spoolers	

RÉFÉRENCES PRODUITS

TC 1U **xx** Z **yyyy** **www**

