


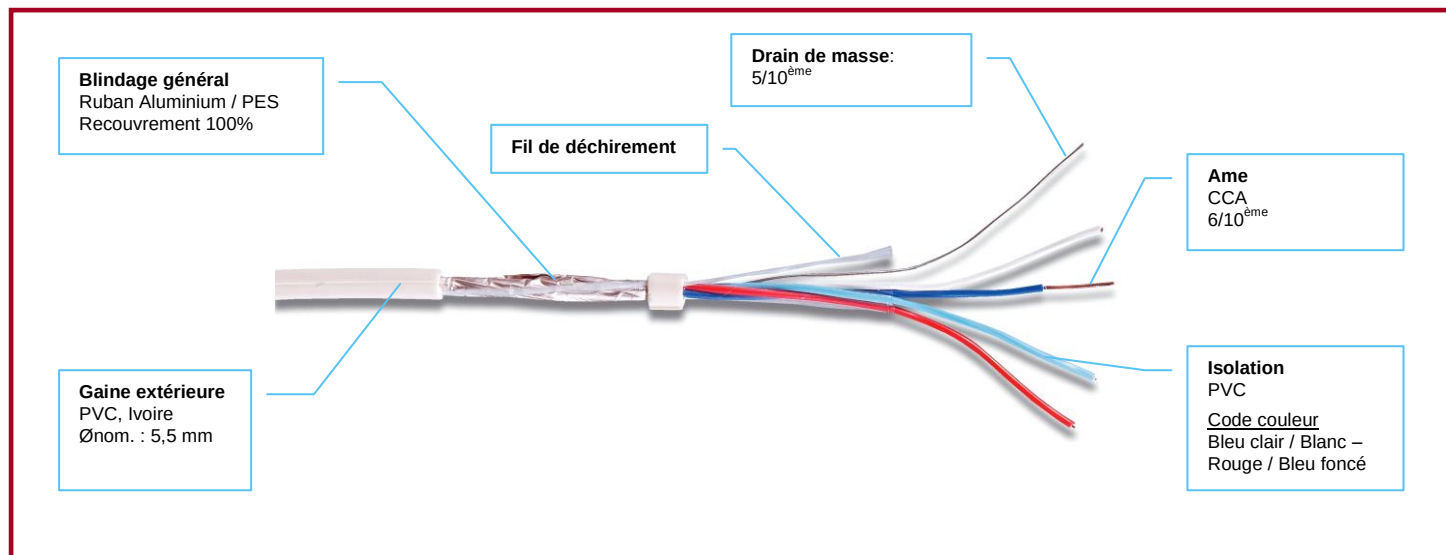

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câble non armé, 2 paires 6/10^{ème}.

Descriptif du câble

Assemblage : en quartes, revêtue d'un ruban synthétique + fil d'identification.

Marquage :

ID CABLES TELNAC206IV + N° de lot

Propriétés électriques

Résistance électrique linéique à 20°C du circuit bouclé :
230 Ω/km

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service :
- 15°C → + 45°C



Rayon de courbure minimum :
Statique : **30 mm**
Dynamique : **70 mm**



Conforme à la directive RoHS