


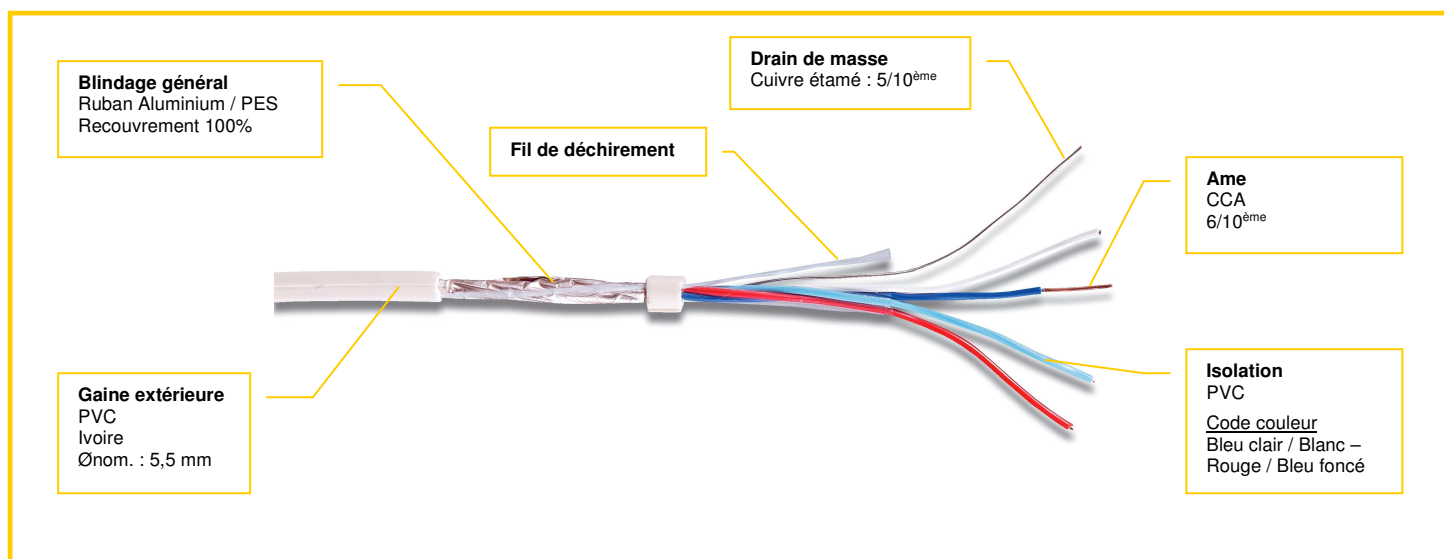

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câble de téléport non armé, 2 paires 6/10^{ème}

Descriptif du câble

Assemblage : en quartes, revêtu d'un ruban synthétique

Propriétés électriques

Impédance à 50 kHz (-15°C → + 45°C) : **75 à 115 Ω**

Capacité à 50 kHz (-15°C → + 45°C) : **80 à 130 pF/m**

Résistance électrique linéique max. à 20°C du circuit bouclé : **250 Ω**

Rigidité diélectrique pendant 1 min :

Conducteur/conducteur : **1500 Vac**

Conducteur/écran : **1500 Vac**

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service :
- 15°C → + 45°C



Rayon de courbure minimum :
Statique : **30 mm**
Dynamique : **70 mm**



Conforme à la directive RoHS