




## TT 1U xx SCy LCz


TIROIR TELESCOPIQUE 19" 1U



Reçoit jusqu'à 2 cassettes d'épissure 24 FO  
Réf: 48K724FO2298



Anneaux latéraux

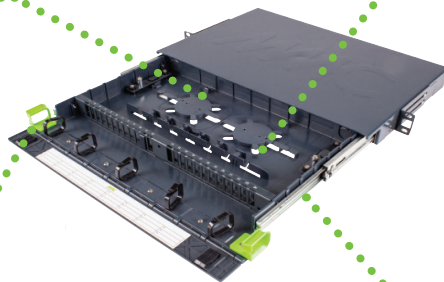

Réf : TT 1U 24 SCD LCQD + TT FU 24 SCD LCQ DLV



Lovage intégré



Glissières télescopiques 19"

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

24 ST, SC ou FC duplex  
24 LC duplex ou LC Quad

96 fibres avec 24 LC quad



Réf : TT 1U 24 SCD LCQ

Les faces avant peuvent être  
aisément détachées via 3 vis

Etiquette de numérotation sur la  
partie interne de la porte

## APPLICATIONS

Idéal pour diverses applications telles que le câblage vertical en rocade ou horizontal pour la distribution, le tiroir 19" TT1Ux facilite l'accès et la maintenance des applications intérieures comme le LAN, le MAN ou le WAN, notamment grâce à ses glissières télescopiques.

Il offre un réel gain de temps pour le technicien, et s'articule autour de 4 différentes faces avant interchangeables. C'est un point de transition vraiment sécurisé pour relier des connections en applications monomode ou en multimode.



## TT 1U xx SCy LCz

TIROIR TELESCOPIQUE 19" 1U

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau        | ABS haute résistance idéal contre la corrosion                                                                                                        |
| RAL             | Gris foncé RAL 7016                                                                                                                                   |
| Entrées         | 2 entrées de câbles arrière pour presse-étoupe PG13.5                                                                                                 |
| Système         | Verrouillage et fermeture par 2 taquets noirs                                                                                                         |
| Dimensions      | Largeur 482.6 mm (19") x profondeur 300 mm x hauteur 44mm<br>Profondeur lorsque le tiroir est ouvert: 500mm<br>Largeur du plateau télescopique: 435mm |
| Poids           | 2.2 Kg                                                                                                                                                |
| Conditionnement | Unitaire                                                                                                                                              |

## NORMES

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spécifications générique de câblage                      | ISO/IEC 11801 2nd Édition (Amd 2.0)                            |
| Perte d'insertion, budget optique                        | EN 50173, IEEE 802.3ae                                         |
| Performances de transmissions optiques selon :           | TIA/EIA-604-5                                                  |
| FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard) | TIA/EIA-568-C.3                                                |
| Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments    | TIA/EIA 455-21a                                                |
| Performance optique des connecteurs                      | IEC-61754-20 (connecteurs LC)<br>IEC-61754-14 (connecteurs SC) |
| Protection environnementale selon:                       | 2002/95/EC (RoHS)<br>SvHC (Substance Very High Concern)        |



## TT 1U xx SCy LCz

TIROIR TELESCOPIQUE 19" 1U

### PRODUITS ASSOCIÉS

| RÉFÉRENCES POUR TIROIR NON CÂBLÉ | DÉSIGNATION                                                     | CONDITIONNEMENT |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| TT 1U 16 SCD LCQ                 | Tiroir télescopique 1U pour 16 STD, FCD, SCD ou LCQ horizontaux | Unitaire        |
| TT 1U 24 SCD LCQ                 | Tiroir télescopique 1U pour 24 STD, FCD, SCD ou LCQ horizontaux |                 |
| TT 1U 24 SCS LCD                 | Tiroir télescopique 1U pour 24 SCS ou LCD horizontaux           |                 |
| TT FU 24 SCD LCQ DLV             | Face avant alternative 24 SCD LCQ verticaux                     |                 |

### RÉFÉRENCES PRODUITS

TT 1U **xx** Z **yyyy** **www**

