


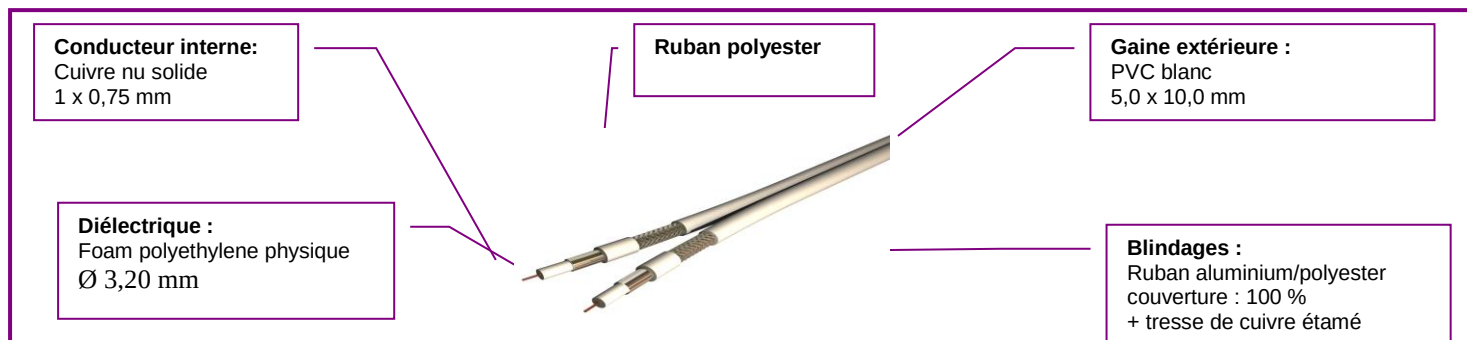

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Câble intérieur pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.

Description

Marquage :

TWIN UC 23 / PH + N°lot + métrique

Electrical properties

Impédance : **75 Ω**

Capacité : **52 pF/m**

Résistance électrique à 20°C :

âme **39 Ω/km**

Blindage **48 Ω/km**

Vitesse de propagation : **84 %c**

Atténuation. à 20°C :

	dB/100 m		dB/100 m
10 MHz	2.8	860 MHz	26.6
47 MHz	6.3	1750 MHz	38.5
100 MHz	8.9	2150 MHz	42.9
400 MHz	17.5	2400 MHz	45.0
800 MHz	25.0		

Efficacité d'écran : **> 75 dB (Classe B)**

Caractéristiques



Température mini d'installation :
+0°C



Rayon de courbure mini :
30 mm



Poids:
50 kg/km



Conforme RoHS à la directive



Conforme **EN 50575 : 2014 + A1 : 2016**
Classe : **Eca**