


UTP45SHBL

Câble CAT5e U/UTP 4 paires - LSZH - 100MHz

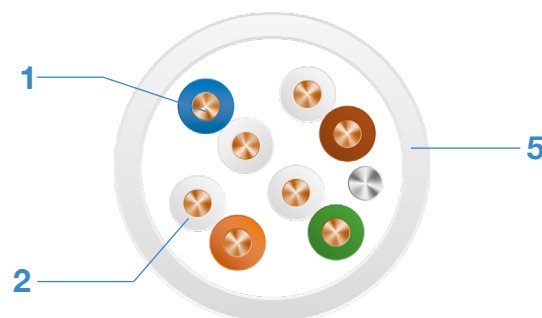

1. Ame: Cuivre monobrin AWG24
2. Isolant: Polyéthylène
3. Gaine extérieure: LSZH – couleur blanc RAL 9003

DESCRIPTIONS

Ce câble est destiné à des liaisons IP intérieures pour un débit allant jusqu'à 1 Gbit/s. Il est idéal pour le câblage intérieur de caméra IP. Il admet une alimentation de type POE.

APPLICATIONS

Ethernet Base T up jusqu'à 1Gbits/s	TOKEN RING 4/16 MBITS
ISDN	ATM 155, 622Mbps/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af PoE	

STANDARDS

Câble	IEC 61156-5 CAT5E
	ISO 11801 Edition 2 – CLASS D
Système	EN50173 CLASS D
	TIA 568 - C.2 CAT5e

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire	145 Ω / KM
Capacité mutuelle (nom.)	50 pF / m
Impédance caractéristique:	100 +/- 15 Ω
Vitesse de Propagation	66%

UTP45SHBL

Câble CAT5e U/UTP 4 paires - LSZH - 100MHz

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2, d2, a2
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme à RoHS	

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
UTP45SHBL	CABLE CAT5e U/UTP 4 PAIRES LSZH BLANC	5.7 mm	TOURET 500M