


REF: UTP46SHBL

FT 27/09/2017 JL

Câble 100 Ω - U/UTP 4 paires - Cat 6 – 250 MHz – LSZH

1. Âme : Cuivre recuit monobrin AWG23/1
2. Isolant : Polyéthylène
3. Élément central : Croix thermoplastique blanche ou transparente
4. Gaine extérieure : LSZH – couleur blanc RAL 9003

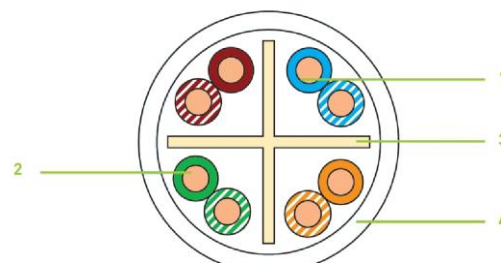

UTP46SHBL

Application

Ce câble est destiné à des liaisons IP intérieures pour un débit allant jusqu'à 1Gbit/s. Il est idéal pour le câblage intérieur de caméra IP ou de bornes Wifi. Il admet une alimentation de type POE + (30w). Il permet une connexion directe à l'équipement via les plugs Cat6 et manchettes associées de la gamme Multimedia Connect.

Normes

CÂBLE	IEC 61156-5
TENUE AU FEU	EN50575:2014 + A1:2016
NIVEAU RPC	Dca - s2, d2, a2
SYSTÈME	ISO 11801 Edition 2 – CLASS E

Propriétés électriques

Résistance électrique linéaire:	$\leq 95 \Omega / \text{Km}$
Capacité mutuelle (nom.):	52 pF / m
Impédance caractéristique:	100 Ω
Vitesse de propagation :	66 %

Caractéristiques physiques

Tenue au feu :	IEC 60332-1 / NF C32-070 C2
LSZH :	IEC 61034 / IEC 60754-1 & -2
Tenue en température :	- 20° C / + 70°C
Rayon de courbure minimum:	8 x diamètre câble
Conforme à la directive	RoHS

(*)Standard : Valeurs suivants IEC 61156-5

Données articles

	Pairs	AWG	$\varnothing_{\text{ext}}$ (mm)	Kg/Km 	
UTP46SHBL	4	23/1	7.0	43	T500 m Boîte 305m