


UTPx6SHBL

Câble CAT6 U/UTP 4 paires - LSZH - 250MHz - Blanc



UTP46SHBL

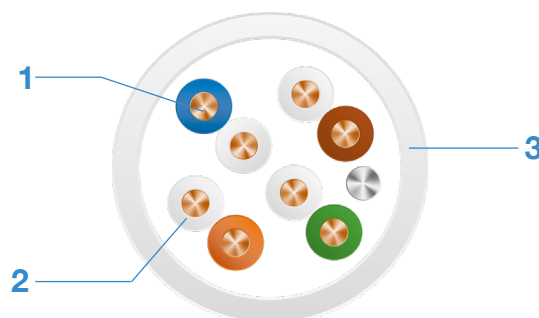

1. Ame: Cuivre monobrin AWG24
2. Isolant: Polyéthylène
3. Gaine extérieure: LSZH – couleur blanc RAL 9003

DESCRIPTIONS

Ce câble est destiné à des liaisons IP intérieures pour un débit allant jusqu'à 1Gbit/s. Il est idéal pour le câblage intérieur de caméra IP. Il admet une alimentation de type POE + (30w).

APPLICATIONS

Ethernet Base T up jusqu'à 1Gbits/s	TOKEN RING 4/16 MBITS
ISDN	ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af PoE /PoE+	

STANDARDS

Câble	IEC 61156-5
	ISO 11801 Edition 2 – CLASS E
Système	EN 50173 CLASS E
	TIA 568 - C.2 CAT6

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire	95 Ω / KM
Capacité mutuelle (nom.)	45 pF / m
Impédance caractéristique:	100 +/- 15Ω
Vitesse de Propagation	69%

UTPx6SHBL

Câble CAT6 U/UTP 4 paires - LSZH - 250MHz - Blanc

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2, d2, a2
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme à RoHS	

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
UTP46SHBL	CABLE CAT6 U/UTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.0 mm	TOURET 500M
UTP46SHBLB	CABLE CAT6 U/UTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.0 mm	BOITE 305M