


REF : XK 100 LSZH

Câble coaxial 75 Ω pour transmissions vidéo numérique,
gaine extérieure LSZH

FT 3 09/11/2016 FR

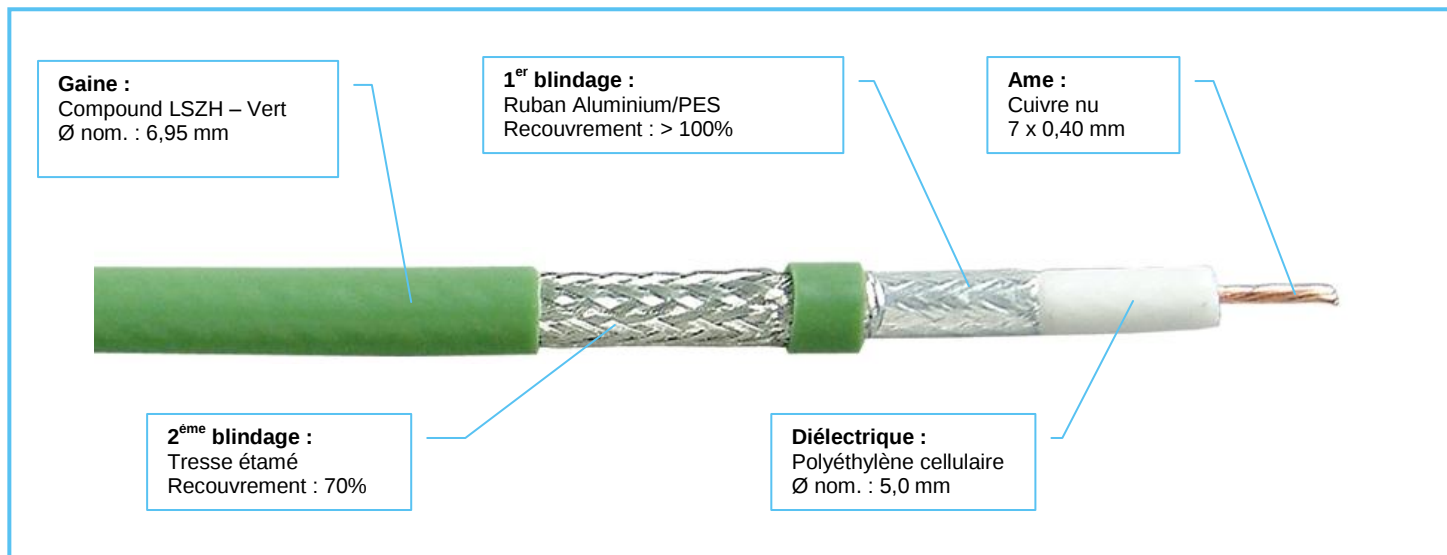

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Câble coaxial 75 Ω pour transmission vidéo numérique et analogique sur longues distances.

Propriétés électriques

Impédance caractéristique :	75 Ω			
Capacité nominale :	54 pF/m			
Résistance électrique à 20°C				
conducteur intérieur :	21 Ω/km			
conducteur extérieur :	26 Ω/km			
Vitesse de propagation :	80 %			
Affaiblissement nominal :				
MHz	dB/100m	MHz	dB/100m	
1	0,8	100	7,1	
5	1,8	200	10,0	
10	2,5	400	14,5	
20	3,3	800	21,8	
50	4,9	1000	25,0	

Return Loss :

MHz	dB
30 - 300	> 20
300 - 600	> 18
600 - 900	> 15

Caractéristiques



Température d'utilisation :
Poste fixe : - 10°C $\rightarrow$ + 80°C
Poste mobile : - 5°C $\rightarrow$ + 70°C



Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 5 x $\varnothing$
Poste mobile : 10 x $\varnothing$



IEC 60332-1



IEC 60754-1 & -2
IEC 61034-1 & -2



Conforme à la directive RoHS