


UHD 08370 ULTRA

Câble vidéo UHDTV souple

+ AVANTAGES

- Grande performance
- Grande souplesse

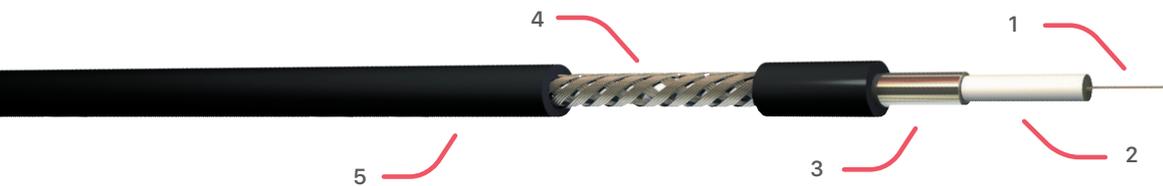

1. Ame : cuivre nu - 7 x 0.29 mm

2. Isolant : PE cellulaire physique - Ø nom. : 3.68 mm

3. 1^{er} blindage : Feuillard aluminium
- recouvrement : >95%

4. 2^{ème} blindage : Tresse cuivre étamé

- recouvrement : 95%

5. Gaine extérieure : PUR noir - Ø nom. : 6.14 mm

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Câble pour liaison vidéo numérique UHDTV
- Installations mobiles en broadcast et TV

STANDARD

CONFORME EN50575 : 2014 + A1 : 2016

CLASSE : Eca

CONFORME A LA DIRECTIVE : RoHs

RETARDANT DE FLAMME : IEC 60332-1

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUE

IMPÉDANCE : 75 Ω

CAPACITÉ NOMINALE : 55 pF/m

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE À 20°C:

- Conducteur intérieur : 40.00 Ω / km

- Conducteur extérieur : 7.80 Ω / km

VITESSE DE PROPAGATION : 80 %

AFFAIBLISSEMENT NOMINAL:

FRÉQUENCE MHZ	ATTÉNUATION NOMINALE DB / 100M
50	5.80
100	9.84
1000	35.43
1500	44.62
3000	67.90

RETURN LOSS:

FRÉQUENCE MHZ	ATTÉNUATION NOMINALE DB / 100M
50 - 850	>20
850 - 4500	>15

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE

TEMPÉRATURE UTILISATION : -20°C / +80°C

RAYON DE COURBURE MINIMUM :

- Application moibile : 7 x \emptyset ext.

LONGUEURS DE LIAISONS

	NORME SMPTE 292M - 1.50 GB/S HDTV	NORME SMPTE 424 M - 3.00 GB/S HDTV	NORME SMPTE 2081.1M - 6.00 GB/S 4K UHD TV	SMPTE 2082.1 12 GB/S
Longueur validée	190 mètres*	100 mètres*		30 mètres*
Longueur théorique			60 mètres	

*Tests effectués et validés par la Ste Tektronic

PRODUIT ASSOCIÉ



BNC Neutrik NBNC75BJP9 et NBNC75BJP9X



Pince à sertir Neutrik : HXRBNB



Mâchoires Neutrik : DIER BNC PU et DIER BNC PUX

INFORMATION DE COMMANDE

REF	POIDS	CONDITIONNEMENT
UHD0628 PVC	37.00 kg / km	A la coupe