



## INFORMATIONS PRODUIT

### Descriptif

Boîtier mural pour gestion des alertes, équipé de 4 boutons de commande :

**1- Début PPMS** : bouton nickel - tête affleurante – A impulsion (contact NO).  
Permet le déclenchement du message d'alerte mise en confinement\*.  
(Son montant et descendant + message de mise en confinement – cycle de 3 alertes – silence de 5 secondes entre chaque cycle). → Conformément à la circulaire n°**2002-119** du 29 mai 2002 face aux risques majeurs : inondation, feu de forêt, tempête, glissement de terrain, accidents industriels, nucléaires et routiers (matières dangereuses).

**2- FIN PPMS** : bouton nickel - tête affleurante – A impulsion (contact NO).  
Déclenchement de la sonnerie (son constant) et du message signalant la fin du confinement\*. → Conformément à la circulaire n°**2002-119** du 29 mai 2002 face aux risques majeurs.




**3- ATTENTAT - INTRUSION** : bouton nickel - tête affleurante – A impulsion (contact NO).  
Sonnerie (son libre de choix)\*. → Conformément à la circulaire n°**2015-205** du 25 Novembre 2015 : attentats ou intrusions extérieures.

**4- ARRÊT** : bouton nickel - tête affleurante – A impulsion (contact NO).  
Permet l'arrêt du système lors d'un déclenchement intempestif d'une des alertes.

\*Les messages sont stockés et délivrés par notre lecteur enregistreur 6 messages réf. ACBAMN6TSD

## Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-25 °C à +40°C
Matériaux	ABS Gris blanc (RAL 9002)
Indice IP	IP 65
Dimensions boitier (L x h x l)	200 mm x 45 mm x 124 mm
Sortie	Embase RJ45
Jeu de support mural	Inclus

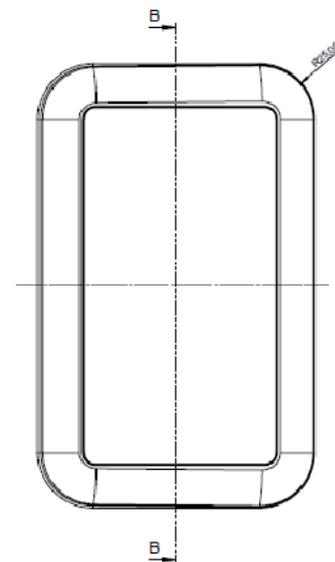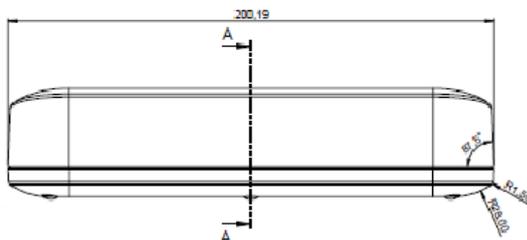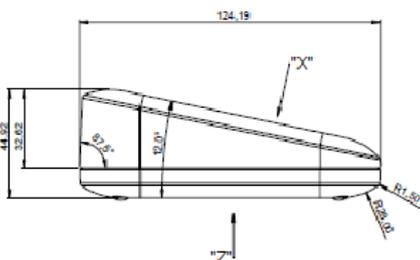

## Raccordement du boitier à un lecteur de message

Raccordement du boitier de commande à un lecteur de message – réf. ACBAMN6TSD / ACBINTELSD avec cordon RJ45 / non raccordé.

Bornes platine	Couleurs conducteurs	Type de message
M1	Orange	Début de PPMS
M2	Vert	Fin de PPMS
M3	Bleu	Attentat - Intrusion
M4	Marron	Arrêt
GND	Blanc / orange	



## Référence

 REF.	Désignation	
ACBCOM4N	Boitier murale de commande pour déclenchement alertes PPMS	A l'unité