FICHE TECHNIQUE

REF : 19Vxx – 19Pxx

Câble coaxial – Classe B

FT3 28/04/2016 FR

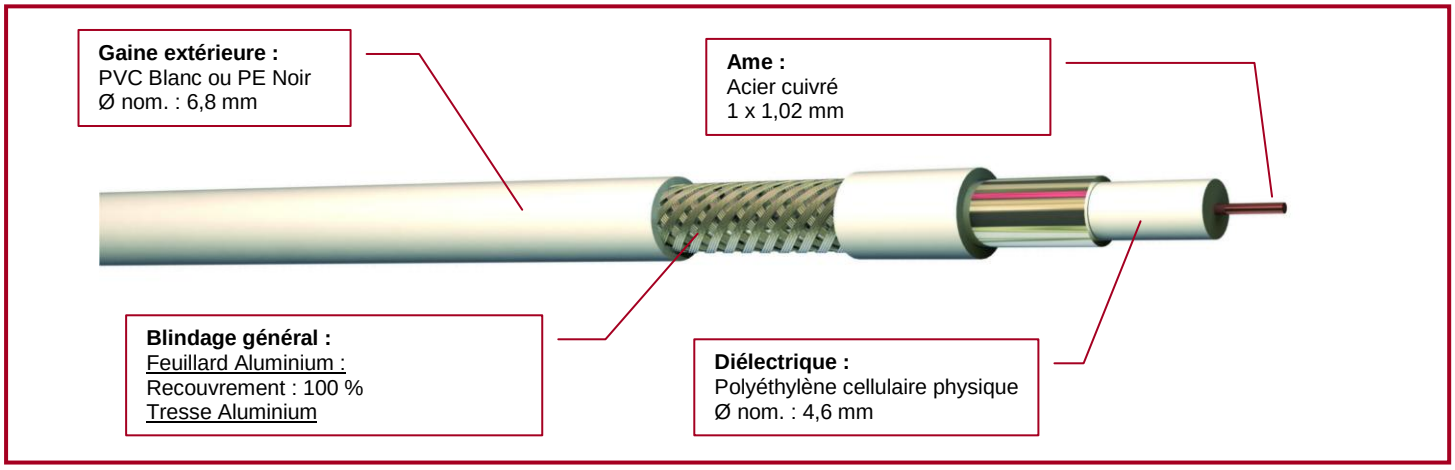

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câble intérieur ou extérieur pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.

Description

Marquage :

Gaine PVC Blanc : ID CABLES – 19V- 19dB/100M - 1,02/ 4,6 - EN50117-5 - Class B + N° de lot + métrique

Gaine PE Noir : ID CABLES – 19P- 19dB/100M - 1,02/ 4,6 - EN50117-6 - Class B + N° de lot + métrique

Propriétés électriques

Impédance : **75 Ω**

Résistance électrique à 20°C :

âme **123 Ω/km**

tresse **79 Ω/km**

Vitesse de propagation : **84 %.c**

Atténuation à 20°C :

	dB/100 m		dB/100 m
5 MHz	**5.2**	862 MHz	**19.8**
50 MHz	**6.5**	950 MHz	**20.9**
100 MHz	**7.1**	1350 MHz	**25.5**
200 MHz	**9.0**	1750 MHz	**29.6**
400 MHz	**13.0**	2150 MHz	**33.4**
800 MHz	**19.0**	3000 MHz	**40.6**

Efficacité d'écran : **> 75 dB (Classe B)**

Caractéristiques

Température min. d'installation : **+0°C**

Rayon de courbure minimum : **40 mm**

Poids : **44 kg/km**

Conforme à la directive RoHS

Ce document est confidentiel, et est la propriété d'ID CABLES. ID CABLES possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ID CABLES. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.