


REF : 5XHD0628PVC

Câble Vidéo HDTV – 3 Gb/s composé de :
5 coax. HD0628PVC sous gaine PVC



Ed. 1 02/15 MC

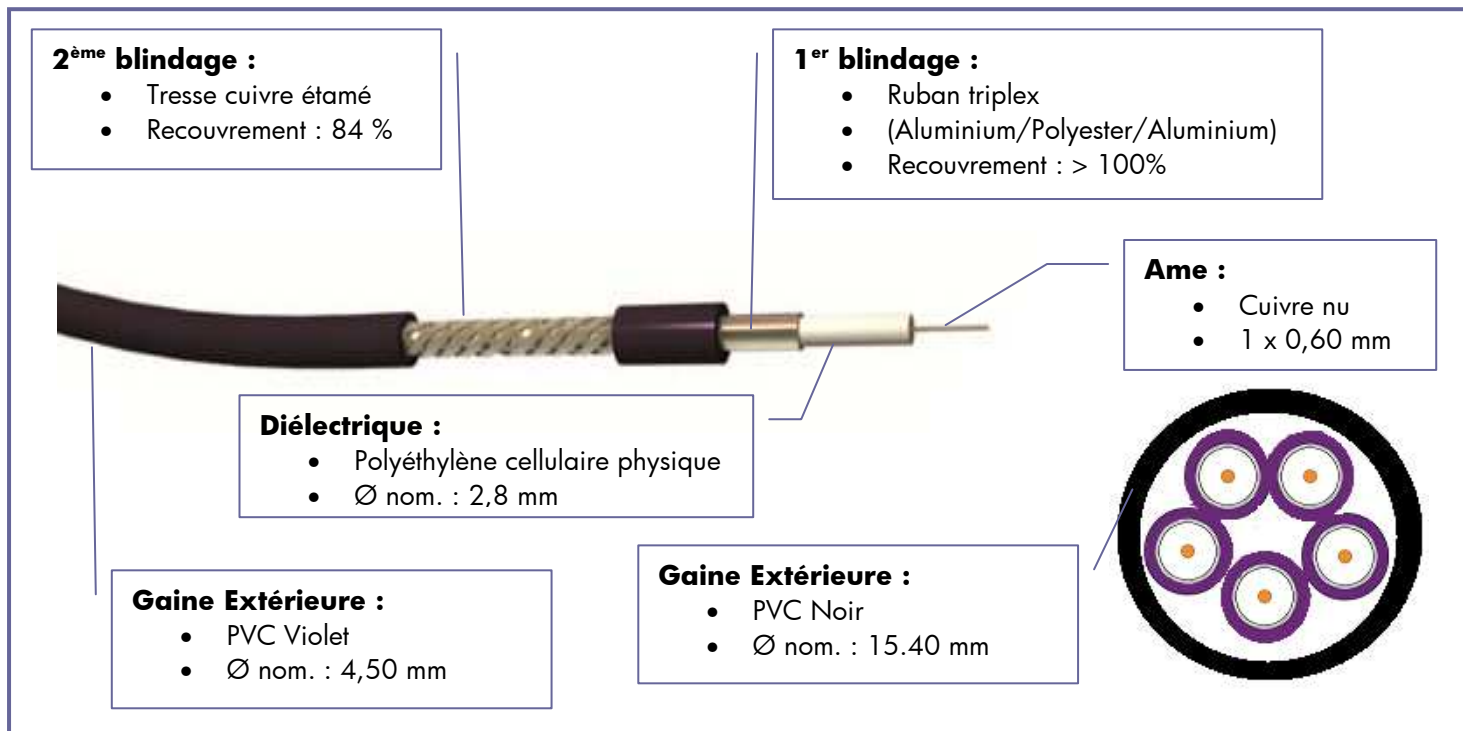

INFORMATIONS PRODUIT

Application

- Câble pour liaisons vidéo numériques HDTV.
- Installations mobile en broadcast et télévision.

Propriétés électriques

- Impédance caractéristique : **75 Ω**
- Capacité nominale : **56 pF/m**
- Résistance électrique à 20°C :
 - Conducteur intérieur : **< 61.50 Ω /km**
 - Conducteur extérieur : **< 21.50 Ω /km**
- Vitesse de propagation : **78%.c**

REF : 5XHD0628PVC

Câble Vidéo HDTV – 3 Gb/s composé de :
5 coax. HD0628PVC sous gaine PVC



Ed. 1 02/15 MC

- Affaiblissement nominal :

MHz	dB / 100m
• 1	1.30
• 10	3.70
• 50	8.20
• 100	11.10
• 200	15.80
• 300	19.70
• 500	25.70
• 1000	36.00
• 1500	46.00
• 3000	66.00

- Return Loss :


MHz	dB
• 50 - 300	> 25
• 300 - 1500	> 20
• 1500 - 3000	> 18

Caractéristiques



Température d'utilisation :

- Mobile : - 5°C → + 70°C
- Fixe : - 30°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum : **120 mm**



Conforme à la directive RoHS

Référence

	Nombre de coax.		
5XHD0628PVC	5	15.40 mm	1000 m