ACBAMBMET24

Système émetteur radio 2.4 Ghz

AVANTAGES

- Il retransmet sans connexion filaire la voix de l'intervant, un programme musical ou les signaux d'une source audio sur une distance pouvant atteindre 300 m avec une puissance d'émission de 10 mW
- Fonctionne sur 100 canaux de fréquences
- Transmission : 2.4 Ghz
- Montage 19'' fixation inclue

DESCRIPTION / APPLICATIONS

L'émetteur radio ACBAMBMET24 retransmet sans connexion filaire la voix de l'intervenant, un programme musical ou les signaux d'une autre source audio sur une distance pouvant atteindre **300 m** grâce à une transmission à 2.4Ghz.

Nos utilisons ce système afin d'éviter tout problème de perturbations (diaphonie) entre salles. En effet, on peut utiliser plusieurs émetteurs simultanément en les réglant sur des fréquences différentes. On règle alors les récepteurs ACBRECP24 sur la même fréquence que l'émetteur choisi. L'appareil peut supporter une quantité illimitée de récepteur ACBRECP24.

La mise en service et l'utilisation de l'émetteur «plug & play» sont simples et confortables : il suffit de raccorder le microphone ou l'installation audio avec une fiche Jack 6.35 mm et de mettre l'émetteur en marche : le système est aussitôt prêt à fonctionner. Un écran LCD situé en façade du produit guide l'utilisateur à travers le menu.

Le boîtier robuste de l'ACBAMBMET24 est conçu pour être monté dans un rack 19''.

- Cinémas, écoles, universités
- Salles de conférence, salles de réunion
- Lieux de culte
- Théâtres, amphithéâtres, spectacles en extérieur...

NORMES

NORME : CE, WEEE, ROHS

www.cae-groupe.fr

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

member of the TKH Group

DESCRIPTIF FACE AVANT & ARRIÈRE

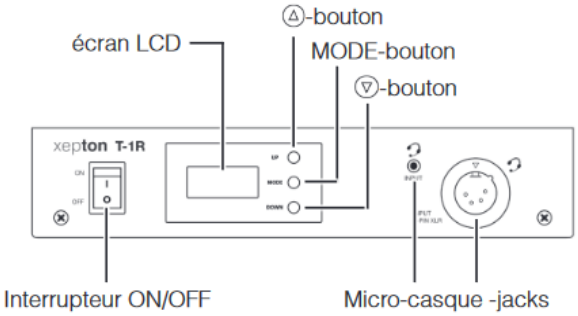

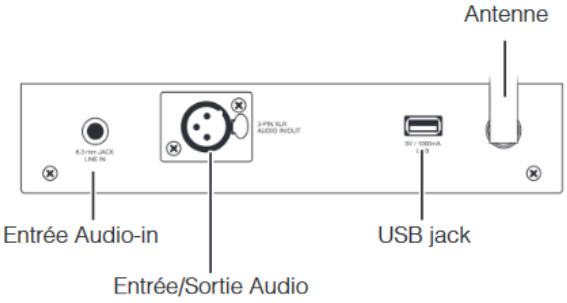

RACCORDEMENT

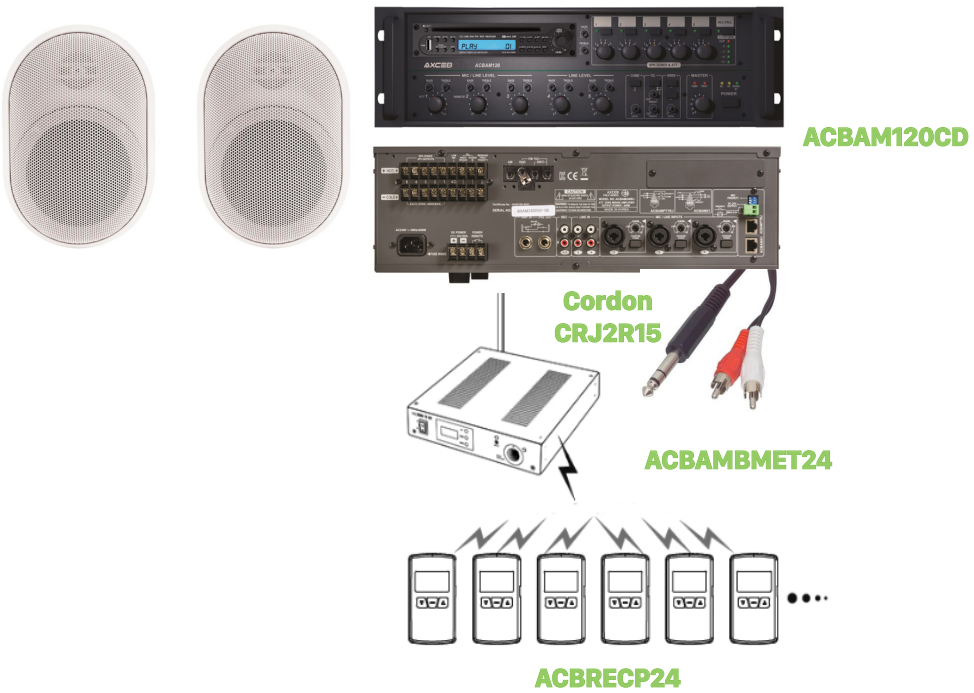

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES

ACBRECP24

Le récepteur ACBRECP24 est équipé d'un écran LCD, disposent de deux sorties Jack 3.5 permettant de raccorder différents accessoires audio, standard ou personnalisés, tels que des écouteurs ou un casque. Il est également possible de connecter un collier magnétique, qui transmet le son par induction (sans fil) aux appareils auditifs. Cela permet aux personnes malentendantes d'entendre les conférences, spectacles.. dans leurs appareils auditifs et au volume qui leur convient, sans être gênées par les bruits ambiants.

- Récepteur ultra léger
- Ecran LCD
- Utilisation simple via 3 boutons
- Raccordement d'accessoires audio tels que des écouteurs, un casque ou des colliers magnétiques pour une transmission inductive directe aux appareils auditifs

ACBCOL24

Collier magnétique avec Jack 3.5 stéréo (cordon = 1.14 m).

ACBSTHETO

Ce casque stéthoscopique ultraléger avec des oreillettes ergonomiques épouse en douceur les formes du conduit auditif. Les bruits environnants se font entendre en arrière fond et vous pouvez mieux vous consacrer sur le son transmis.

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACBEMBSTETHO

Embouts silicone pour casque stéthoscopique ACBSTHETO 24 paires.

ACHARGEHF20

Station de charge avec compartiments pour 20 récepteurs, en position debout.
Inclus dans la livraison :
- 1 station de charge avec 20 compartiments
- 1 blocs - secteur

ACBVALCHARGEHF20

Valise de rangement et station de charge 20 compartiments pour récépteurs ACRECP24
Inclus dans la livraison:
- 1 malette de charge pour 20 unités
- 2 stations de charge pour 10 unités
- 1 bloc secteur
- 1 câble secteur

ACBVALCHARGEHF40

Valise de rangement et station de charge 40 compartiments pour récépteurs ACRECP24
Inclus dans la livraison:
- 1 malette de charge pour 40 unités
- 2 stations de charge pour 20 unités
- 1 bloc secteur
- 1 câble secteur

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE D'APPAREIL : Emetteur fixe
PUISSANCE D'EMISSION : 10mW
TYPE DE FRÉQUENCE :
ism 2.4 Ghz FSK modulation avec saut de fréquence
FRÉQUENCE ECHANTILLONNAGE : 16bit /8Khz
SENSIBILITÉ RÉCEPTRICE : -95 dBm
LATENCE : < 35 ms
DÉBIT: 2 Mbps
BANDE PASSANTE DE FRÉQUENCE : 2 Mhz
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 50 Hz - 7 Khz

PORTÉE / COUVERTURE : Jusqu'à 350 m
AFFICHAGE : Niveau d'entrée 1 LED par canal
ALIMENTATION : USB 5V/ DC/ 1A
CONSOMMATION D'ENERGIE : 200 mA
MONTAGE : Kit de montage rackable
DIMENSION (H X L X P) : 45 x 220 x 220 mm
COULEUR : Noir
POIDS : 1360g

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
ACBAMBMET24	Système émetteur radio 2.4Ghz	1 unité

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.