

Pack Office, solution de communication home office et petit tertiaire Catégorie 6 XL2




## Composition

- Coffret métal 6U – 10" – 300x300x315mm avec porte
- Un panneau 10" 8 ports RJ45
- Huit connecteurs RJ45 Grade3
- Huit cordons RJ45 0,5m
- Un bloc d'alimentation 10" – 4 PC – 2P+T 230V
- Un plateau modem 10"
- Un sachet de 10 vis + écrous + rondelles
- Un guide d'installation rapide

## Descriptions

### I) Coffret de brassage métal


- Montants 10" galvanisés
- Ouïes latérales de ventilation
- Panneaux latéraux amovibles fixation ¼ de tour
- Finition Gris RAL 7035
- Fond en acier galvanisé (reprise de masse – 4 points de fixation murale)
- Porte avant réversible dégonflage immédiat et ouverture à plus de 180°
- Verre sécurit avec serrure
- Dimensions 6U: 300 x 300 x 315 mm
- Capacité en charge de 10Kg

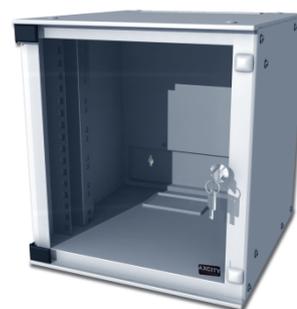

Pack Office, solution de communication home office et petit tertiaire Catégorie 6 XL2

### II) Connecteurs RJ45 Cat 6

- Raccordement sans outil.
- Equipé d'un capot arrière multi direction (latérale ou axiale) pour adapter le rayon de courbure du câble.
- 4 inserteurs assurant une connexion rapide et sécurisé par un blocage mécanique.
- Volet anti poussière démontable avant ou après montage et disponible en différents coloris.
- Visibilité du code couleur permettant un contrôle visuel lors de la connexion.
- Plan de masse métallique intégrée dans le moteur.
- 2 points d'accroche pour reprise de masse du drain de masse
- Format type keystone.



POSITION	EIA/TIA 568A	EIA/TIA 568B	COREL
1	T3 blanc-vert	T2 blanc-orange	T2 gris
2	R3 vert	R2 orange	R2 blanc
3	T2 blanc-orange	T3 blanc-vert	T3 rose
4	R1 bleu	R1 bleu	R1 orange
5	T1 blanc-bleu	T1 blanc-bleu	T1 jaune
6	R2 orange	R3 vert	R3 bleu
7	T4 blanc-marron	T4 blanc-marron	T4 violet
8	R4 marron	R4 marron	R4 marron
9	masse		Masse noir

### Standards et performances

Les performances des connecteurs correspondent aux limites définies par les normes et standards suivants :

CONNECTEUR	SYSTEME
IEC 60603-7	EIA/TIA 568-C.2 Category 6
EN 60603-7-4	ISO 11801 Edition 2
	EN 50173 Edition 2
	DRAFT ISO/IEC – TR24057
	EIA/TIA Draft 3.0 - TSB-155 : legacy category 6 cabling from 250Mhz up to 500Mhz

Conformity POEP

### III) Cordons RJ45

**REF: ASBNEP0601**

Pack Office, solution de communication home office et petit tertiaire Catégorie 6 XL2

- Cordon de brassage surmoulé FTP – 4 paires – Catégorie 6 – 250 MHz
- Longueur : 0.50 m
- Couleur : gaine et boots blanches et plug orange
- Code couleur : EIA/TIA 568 B
- Plug utilisé : FTP - RJ45 pour câble rond – contact : or

**Normes**

<b>CORDON</b>	IEC 61156 EN 50288-4-2
<b>SYSTEME</b>	EIA/TIA 568-C.2 Category 6 ISO 11801 Edition 2 EN 50173 Edition 2

**Caractéristiques**

Tenue au feu : IEC 60332-1 / NF C 32070 C2
Tenue en température : - 20° C / + 70°C
Rayon de courbure min : 8 x diamètre du câble
Conforme à la directive RoHS


**IV) Plateau modem**

- Plateau modem au format 10''

**REF: ASBNEP0601**

Pack Office, solution de communication home office et petit tertiaire Catégorie 6 XL2

- Tôle acier 15/10
- Reprise de masse automatique sur montant épargné à droite
- Peinture poudre époxy gris anthracite RAL 7016

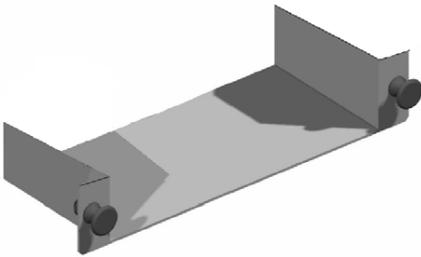**V) Bloc d'alimentation 10 pouces**

- Boîtier d'alimentation aluminium 4 PC
- 4 Bases UTE 2 pôles + terre 10/16A 250V à obturateurs d'alvéoles
- 1 cordon H05VVVF 3G1,5 mm<sup>2</sup> de 2 m coupé net
- Corps en aluminium anodisé – couleur naturelle
- CE & conforme à la norme NF C 61-314
- Un jeu de patte de fixation en extrémité pour montage encastré

**Information commande**

Désignation	Référence	conditionnement
OFFICE PACK XL2	ASBNEP0601	Unitaire