


REF : ET 1227 SH

Câble composite (2x1.5 mm² + 2x(2x0.22 mm²)) Gaine sans halogène bleu

CAE
SECURITE

FT4 13/08/2015 FR

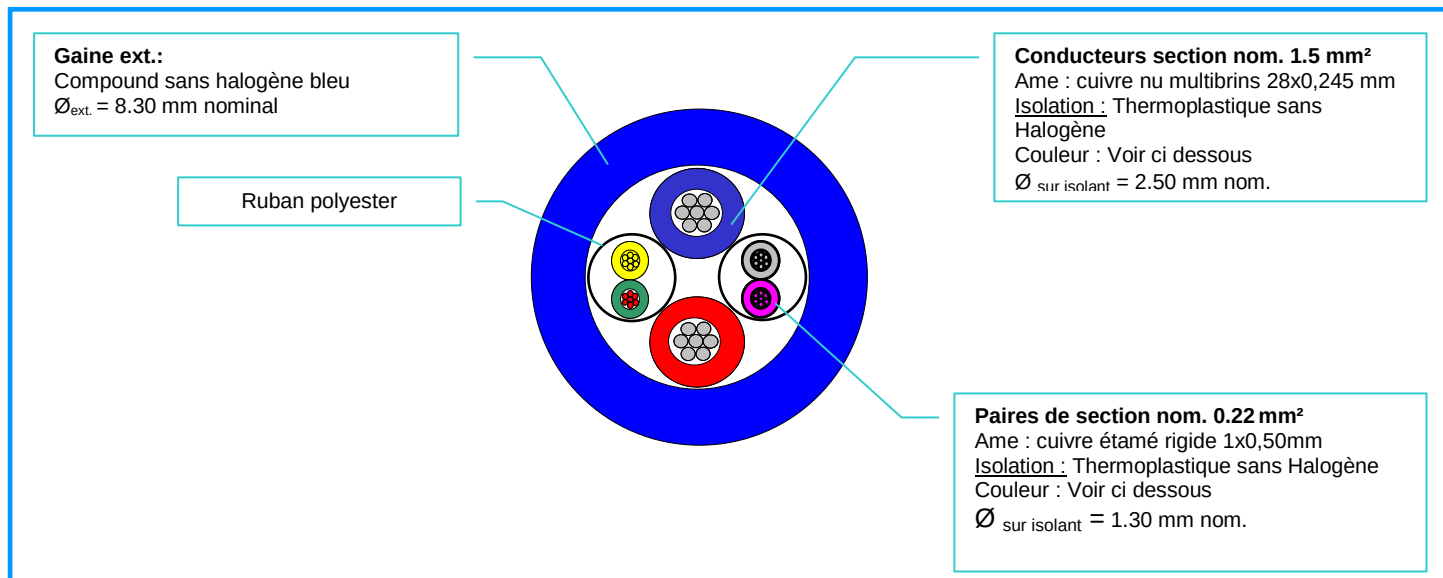

INFORMATIONS PRODUITS

Construction

Code couleur :

- paire 1 : Jaune – Vert
- paire 2 : Gris – Rose
- conducteurs de section 1.5 mm² : 1 Bleu + 1 Rouge

Assemblage :

2 x (paire 0.22 mm² + ruban PES) + 2x1.5 mm² avec un bourrage central si nécessaire.

Marquage :

ET 1227SH + N° lot

Propriétés électriques

Tension maxi d'utilisation:

- Conducteurs 1.50 mm² : **450/750 V**
- Conducteurs 0.22 mm² : **250 V**

Résistance électrique à 20°C :

- Cond paires 0.22 mm² : **62 Ω/km**
- Conducteurs 1,5 mm² : **13.4 Ω/km**

Résistance d'isolation :

Capacité mutuelle des paires 0,22mm² : **40 pF/m**

Autres Caractéristiques



.....Température de service : - 30°C → +70 °C



..... Conforme à la directive RoHS