

RE: MMCRJ45SC6BW1

Plug RJ45 blindée pour câble AWG23




Descriptions

- Plug RJ45 blindé adapté aux câbles rigide AWG23 :
Diamètre sur isolant 1.2mm < < 1.5mm
Diamètre nominale extérieur du câble de 7.50mm+/-0.25mm
- Composé de contacts à 3 broches (prongs).
- Fourni avec un insert guide fils pour favoriser le câblage
- Les trous d'insertions sont placés sur deux niveaux afin d'assurer une meilleure diaphonie (NEXT)
- Contacts dorure or 50µ pour offrir la résistivité la plus faible
- Matériau : polycarbonate (tenue à la flamme : UL94V-0 ou UL94V-2) –
- Conditionnement : par 100 pièces.

Propriété électriques


Resistance d'isolement	100MΩ
Nombre de cycle d'insertion	200
Norme	IEC 60603-7

3D picture

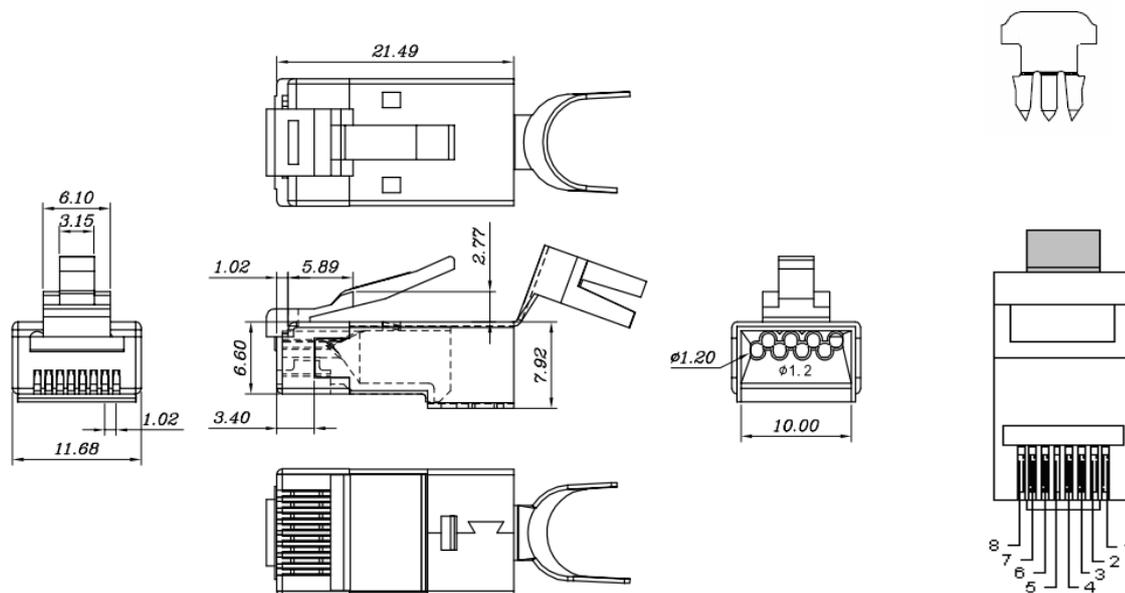

RE: MMCRJ45SC6BW1

Plug RJ45 blindée pour câble AWG23

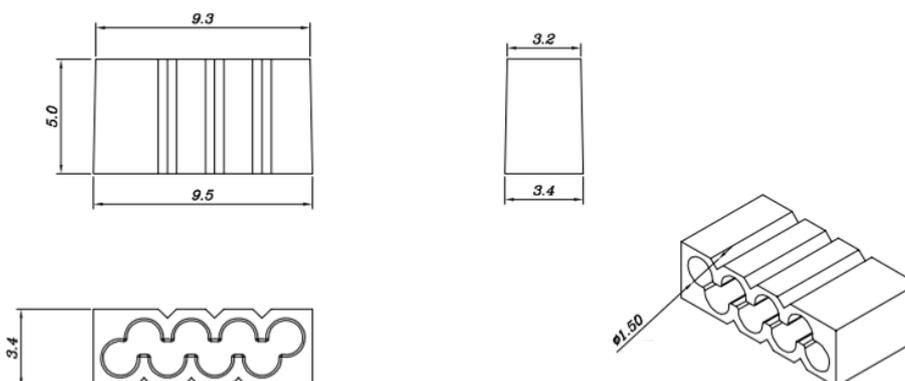

Related product

Ref	Designation	Conditionnement
MRJBWG1	Manchette grise pour RJ45 – diamètre 7.5 mm	100
MRJBWN1	Manchette noire pour RJ45 – diamètre 7.5 mm	100
MMCP86METBW	Pince à sertir pour connecteur MMCRJ45SC6BW	Unit

Ordering information

Ref	Designation	Conditionnement
MMCRJ45SC6BW1	Plu RJ45 blindé pour câble AWG23	100