


## SAC3FCA

Fiche POWER TWIST - 20A - bleu

### + AVANTAGES

- Peut être connecté et déconnecté sous charge et tension
- Système de verrouillage facile et rapide
- Extrêmement robuste et fiable

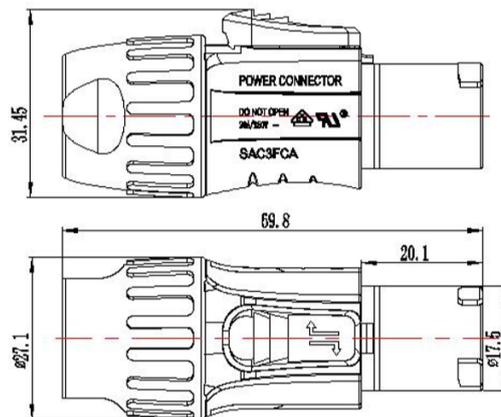

## DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Systèmes de sonorisation
- Eclairages
- Signalisation et écrans LED

## STANDARD

**CONNECTEUR :** IEC 61984

**INFLAMMABILITÉ :** UL 94 V-0

## PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

**NOMBRE DE CONTACTS :** 2 P+T

**COURANT NOMINAL PAR CONTACT :** 20 A

**TENSION NOMINALE :** 250 V ac

**RESISTANCE DE CONTACT:**  $\leq 5\text{m}\Omega$

**RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE :** 4000 V DC

**RESISTANCE D'ISOLEMENT:**  $>1000\text{ M}\Omega$

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

**DURÉE DE VIE (CYCLE MONTAGE/DÉMONTAGE):**  $>1000$

**COQUE :** Polyamide

**TAILLE DE CÂBLE :**  $2.5\text{mm}^2$  (8 - 12 mm)

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION :**  $-30^\circ\text{C}$  à  $+80^\circ\text{C}$

**LONGUEUR DE DÉNUDAGE :** 7 - 8 mm

**CONTACTS :** Cuivre

**SURFACE DE CONTACT :** Argent

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
SAC3FCA	FICHE POWER TWIST - 20A - bleu	A l'unité