


REF : SYS 1.20 RG

Câble téléphonique SYS 1 ROUGE

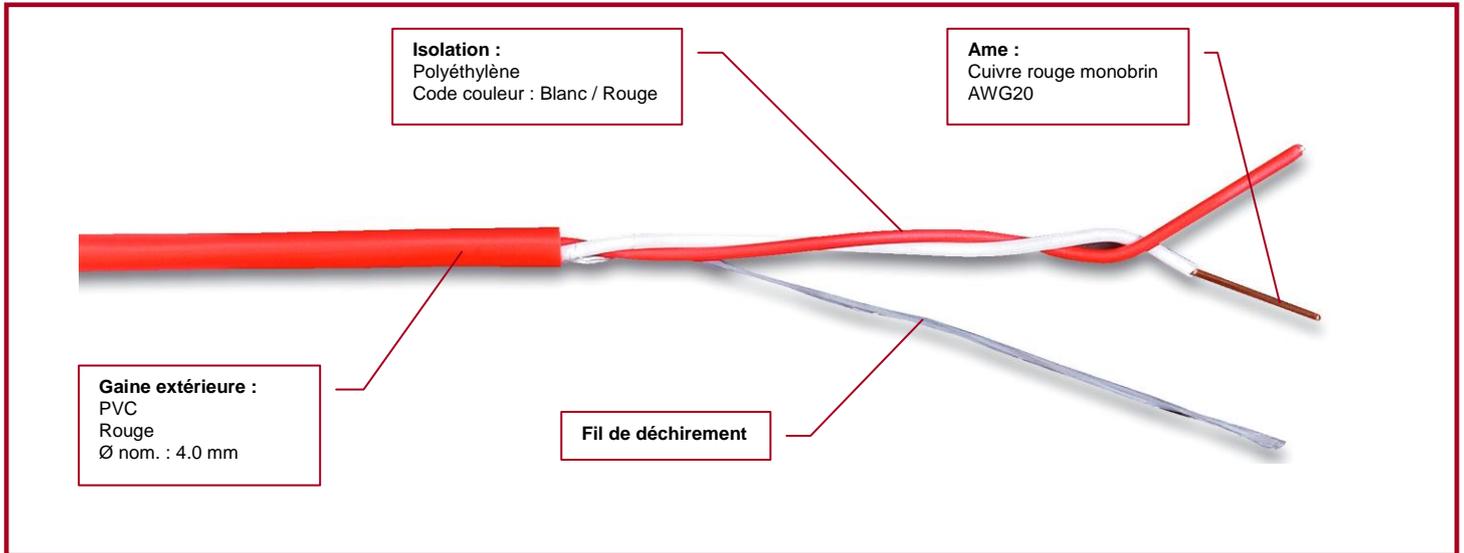

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles SYS ROUGE pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paire

Marquage :

ID CABLES - D.I. - 1x2xAWG20 + N° de lot + marquage métrique

Propriétés électriques

Tension maximale :	200 V
Tension de test :	1500 V
Impédance (1 MHz) \pm 20 % :	100 Ω
Capacité cond/cond :	< 70 nF/km
Déséquilibre de capacité :	< 100 pF/m
Résistance d'isolement :	> 500 M Ω .km
Résistance électrique linéique des conducteurs :	< 37 Ω /km
Atténuation (2 MHz) :	< 35 dB/km
Next (2 MHz) :	> 41 dB

Caractéristiques



Tenue au feu : IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 10°C \rightarrow + 70°C



Poids : 31 kg/km



Conforme à la directive RoHS