

REF : TSYT n.20 R


Câble téléphonique TSYT ROUGE



TÉLÉPHONIE



FT 1 25/07/2018 DL

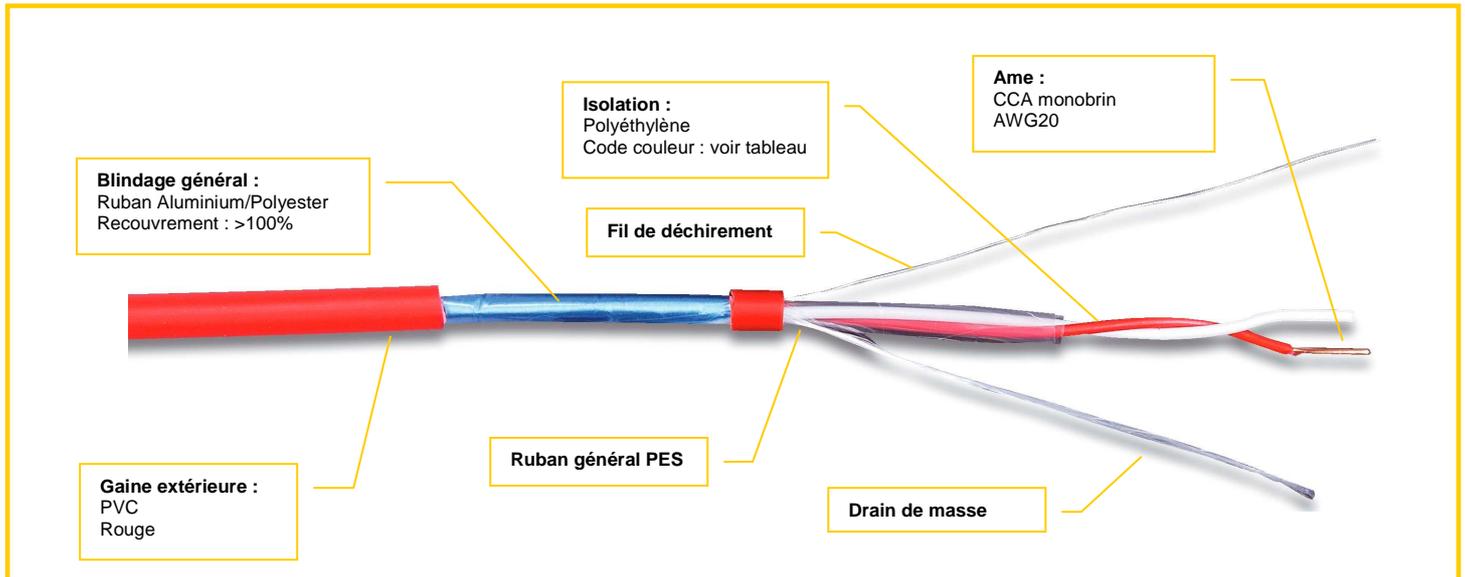

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles TSYT pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires sous ruban Alu/polyester

Marquage :


TSYT R nx2xAWG 20 AE + N° de lot + marquage métrique

Avec n : 1, 2 paires

Propriétés électriques

Tension maximale : **300 Vac**
Impédance (1 MHz) \pm 20% : **100 Ω**
Capacité cond/cond : **< 80 nF/km**
Résistance linéique : **< 69.4 Ω /km**

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
EN50575 :2014+A1 :2016 Classe Eca

Température de service :
- 10°C \rightarrow + 70°C

Conforme à la directive RoHS



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



www.cae-groupe.fr

REF : TSYT n.20 R

Câble téléphonique TSYT ROUGE



TÉLÉPHONIE



FT 1 25/07/2018 DL

Références produits

	Construction	Code couleur	$\text{mm} \pm 10\%$ ← ext.	Kg/Km 
TSYT 1.20 R	1x2xAWG20	P1 : blanc/rouge	4.1	35
TSYT 2.20 R	2x2xAWG20	P1 : bleu clair/blanc P2 : bleu clair/bleu foncé	5.8	50